



### Anschlussklemme

nach DIN EN 60998 mit Befestigungsbohrungen

## 1128.G

EAN: 4011126003178  
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

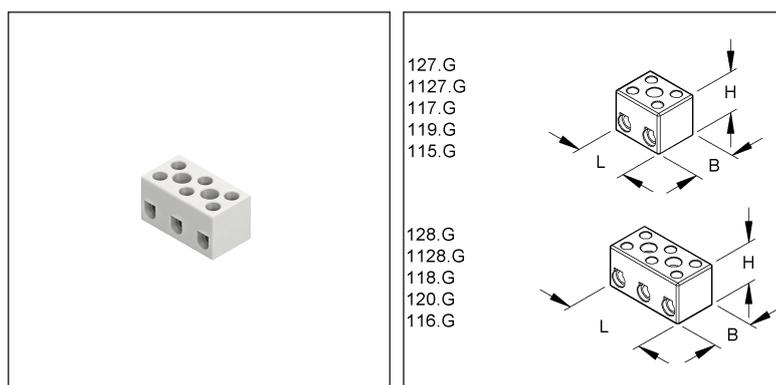

### Artikelbeschreibung

Anschlussklemme, Klemmbereich 1,0-4,0 mm<sup>2</sup>, 3 polig, Porzellan, Farbe weiß, mit Befestigungsbohrung

### Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K308 |
| Mengeneinheit | St.  |

### Gewicht

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 20 g/ St.       |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 1,93 kg/ 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 16,50 mm |
| Breite        | 17,00 mm |
| Tiefe / Länge | 31,50 mm |

# Technisches Datenblatt

## Klemmen

1128.G

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

|                                    |              |                  |                      |      |          |
|------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|------|----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b>           |              | ✓ kleinste VPE   |                      |      |          |
| Länge                              | 32,00 mm     | Breite           | 17,00 mm             | Höhe | 17,00 mm |
| Bruttogewicht                      | 0,02 kg      | Volumen          | 0,000 m <sup>3</sup> |      |          |
| Mindestmenge                       | 1,00 St.     | Höchstmenge      | 1,00 St.             |      |          |
| <b>100 Stück = 1 Faltschachtel</b> |              | ✓ bevorzugte VPE |                      |      |          |
| Bruttogewicht                      | 1,93 kg      |                  |                      |      |          |
| Mindestmenge                       | 100,00 St.   | Höchstmenge      | 100,00 St.           |      |          |
| <b>1000 Stück = 1 Umkarton</b>     |              |                  |                      |      |          |
| Bruttogewicht                      | 19 kg        |                  |                      |      |          |
| Mindestmenge                       | 1.000,00 St. | Höchstmenge      | 1.000,00 St.         |      |          |

### Ausschreibungstext

Anschlussklemme nach DIN EN 60998, mit Befestigungsbohrungen, halogenfrei. Die Anschlussklemme muß lagefixiert werden.  
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 16,5 x 17 x 31,5 mm  
Klemmbereich eindrätig, starr, flexibel : 1,0 - 4,0 mm<sup>2</sup>  
Anschlussmöglichkeiten eindrätig, starr : 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 1 x 4,0 mm<sup>2</sup>  
Anschlussmöglichkeiten flexibel : 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 1 x 4,0 mm<sup>2</sup>  
Pole : 3  
Werkstoff Isolierteil : Porzellan, glasiert  
Werkstoff Klemmbolzen : Messing  
Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl  
Max. Umgebungstemperatur : 200°C  
Nennspannung : 450 V  
Farbton : weiß  
Kleinhuis Modell-Nr. : 1128.G  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 21.01.2025 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            |          |
| Statistische Warennummer | 85369010 |