

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen



IPON®-Kabelverschraubung


mit NPT-Anschlussgewinde

1234N3803

EAN: 4011126177572

bevorzugte VPE: 50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

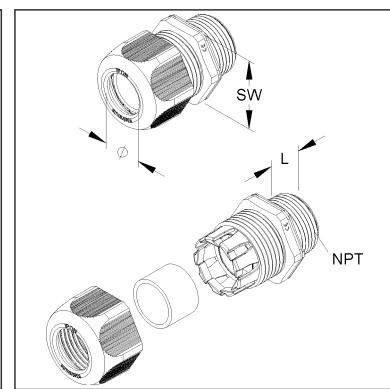

Artikelbeschreibung

IPON-Kabelverschraubung, NPT 3/8, für Kabel-Ø 4-8 mm, Kunststoff PA, RAL 9005, tiefschwarz

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	9 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,82 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	21,20 mm
Breite	21,20 mm
Tiefe / Länge	40,00 mm
Durchmesser	21,20 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1234N3803

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	40,00 mm	Breite	22,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE		
Höhe	71,00 mm	Breite	128,00 mm	Länge
Bruttogewicht	0,47 kg	Volumen	0,001 m³	
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.	
500 Umkarton = 1 Stück				
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe
Bruttogewicht	4,88 kg	Volumen	0,014 m³	
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.	

Ausschreibungstext

IPON-Kabelverschraubung, mit NPT-Anschlussgewinde.
Nenngröße : NPT 3/8
für Kabel-Ø : 4 - 8 mm
Anschlussgewindelänge : 15 mm
Schlüsselweite : 19 mm
Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650°C
Flammwidrigkeit : UL 94 V-O
Einsatztemperatur : -20° bis 100°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid
Werkstoff Dichtring : CR/NBR
Farbton: tiefschwarz RAL: 9005 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1234N3803
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097