

IPON®-Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430

1234P0701

EAN: 4011126177138

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

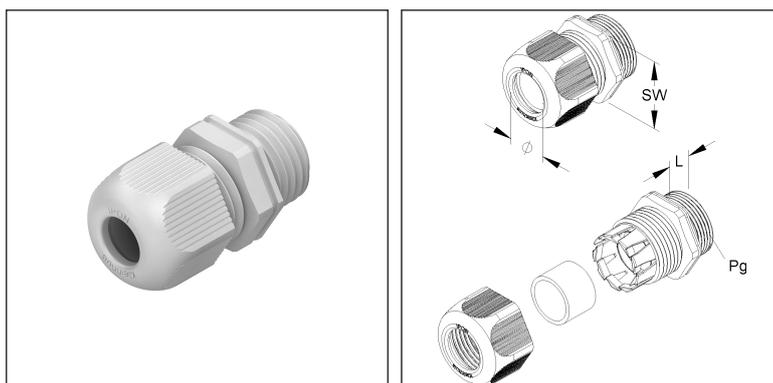

Artikelbeschreibung

IPON-Kabelverschraubung, Pg 7, für Kabel-Ø 3-5,5 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,34 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	16,80 mm
Breite	16,80 mm
Tiefe / Länge	28,00 mm
Durchmesser	16,80 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1234P0701

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	28,00 mm	Breite	17,00 mm	Höhe	17,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	52,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,22 kg	Volumen	0,001 m ³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	281 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	2,29 kg	Volumen	0,006 m ³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Nenngröße : Pg 07
für Kabel-Ø : 3 - 5,5 mm
Anschlussgewindelänge : 8 mm
Schlüsselweite : 15 mm
Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650°C
Schutzart : IP68, 5 bar
Flammwidrigkeit : UL 94 V-0
Einsatztemperatur : -20° bis 100°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid
Werkstoff Dichtring : CR/NBR
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1234P0701
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	21.01.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftslandesland	RP
Statistische Warennummer	39269097