

Dichtungsstopfen


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer Kabeleinführungsmembrane

1485/21

EAN: 4011126020694

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

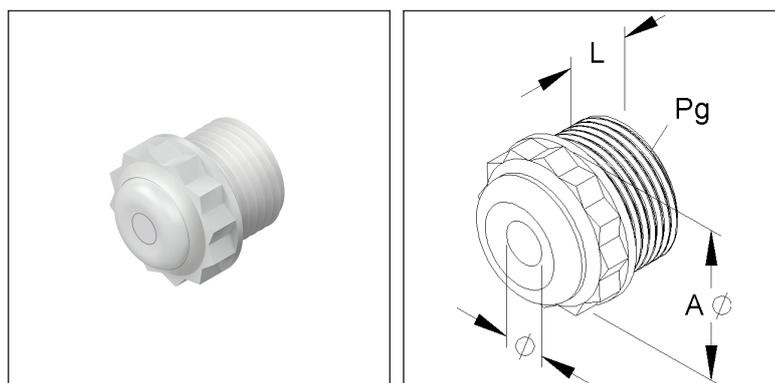

Artikelbeschreibung

Dichtungsstopfen, Pg 21, für Kabel-Ø 10-18 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	6 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,51 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1485/21

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	21,00 mm
Breite	33,00 mm
Tiefe / Länge	33,00 mm
Durchmesser	33,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	33,00 mm	Breite	33,00 mm	Höhe	21,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	0,32 kg	Volumen	0,002 m ³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	3,39 kg	Volumen	0,016 m ³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Dichtungsstopfen, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer Kabeleinführungsmembrane, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei.
Nenngröße : Pg 21
für Kabel-Ø : 10 - 18 mm
Anschlussgewindelänge : 11 mm
Aussen-Ø : 33 mm
Schutzart : IP54
Einsatztemperatur : -40° bis 80°C
Werkstoff : Polyethylen
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1485/21
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097