Technisches Datenblatt
Kabelverschraubungen

Dichtungsstopfen

mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer Kabeleinführungsmembrane

1485M63

EAN: 4011126386783

bevorzugte VPE:5 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

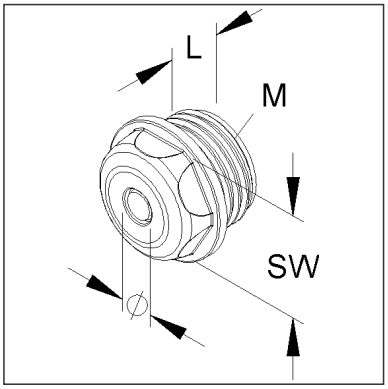

Artikelbeschreibung

Dichtungsstopfen, M63, für Kabel-Ø 24-43 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	26 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,57 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	68,00 mm
Breite	68,00 mm
Tiefe / Länge	37,00 mm

Technisches Datenblatt
Kabelverschraubungen

1485M63

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	37,00 mm	Breite	68,00 mm	Höhe	68,00 mm
Bruttogewicht	0,03 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

5 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	128,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	0,19 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	5,00 St.	Höchstmenge	5,00 St.		

50 Umkarton = 1 Stück					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	2,09 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

Ausschreibungstext

```
Dichtungsstopfen, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer
Kabeleinführungsmembrane, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423,
halogenfrei.
Nenngröße : M 63
für Kabel-Ø : 24 - 43 mm
Anschlussgewindelänge : 20 mm
Schlüsselweite : 56 mm
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°
Schutzart : IP54
Einsatztemperatur : -40° bis 80°C
Werkstoff : Polyethylen
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1485M63
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	39269097