


Erdungs-Rohrschelle

17/48

EAN: 4011126030204
bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

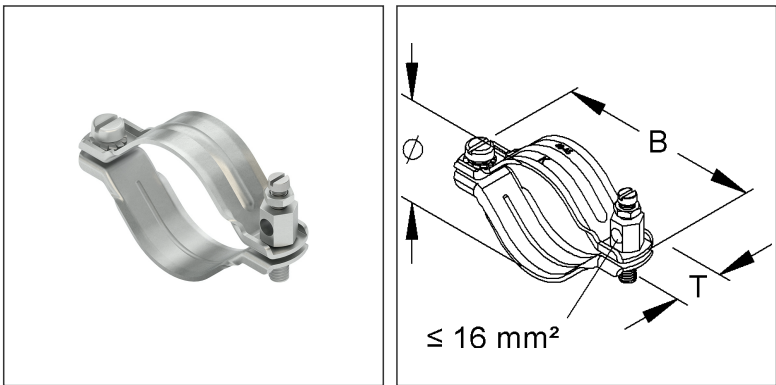

Artikelbeschreibung

Erdungs-Rohrschelle, 94x25 mm, für Rohr-Ø 48-54 mm, Kupfer, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K413
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	93 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	9,23 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	55,00 mm
Breite	94,00 mm
Tiefe / Länge	20,00 mm

Technisches Datenblatt

Erdungsmaterial

17/48

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	20,00 mm	Breite	94,00 mm	Höhe	55,00 mm
Bruttogewicht	0,09 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	192,00 mm	Breite	138,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	1,01 kg	Volumen	0,002 m ³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

100 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	10 kg	Volumen	0,020 m ³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Erdungs-Rohrschelle, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs.
Die Normen der Normenreihe DIN VDE 0100 - Errichten von Niederspannungsanlagen - sind zu beachten.
Verwendbar für: Rohrleitungen aus Kupfer.
Abmessungen (ca. Maße)
Breite B x Tiefe T : 95 x 25 mm
für Rohr-Ø : 48 - 54 mm
für Leiterquerschnitt : ≤ 16 mm²
Werkstoff Oberteil/Unterteil : Kupfer
Werkstoff Schrauben : Messing, galvanisch vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 17/48
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74198090