

Befestigungsschelle


schwer, einlappig, mit Befestigungsloch 6,5 x 10 mm

1735M25

EAN: 4011126386523

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

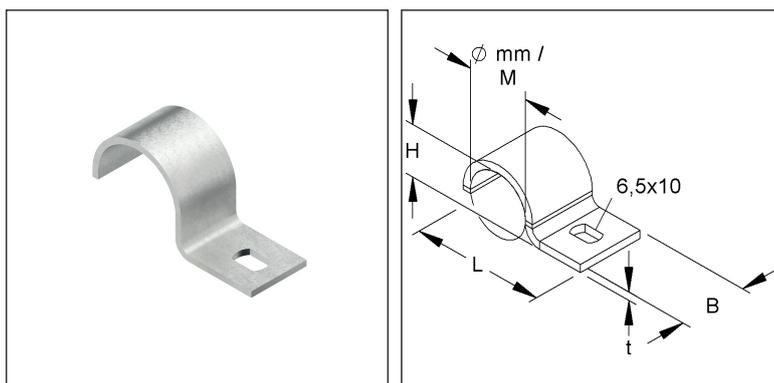

Artikelbeschreibung

Befestigungsschelle schwer, einlappig, M25, für Kabel-Ø 25 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K525
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	48 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	4,71 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	25,00 mm
Breite	25,00 mm
Tiefe / Länge	52,00 mm

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle

1735M25

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	52,00 mm	Breite	25,00 mm	Höhe	25,00 mm
Bruttogewicht	0,05 kg	Volumen	0,000 m ³		
Höchstmenge	1,00 St.	Mindestmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Höhe	71,00 mm	Breite	128,00 mm
Bruttogewicht	2,41 kg	Volumen	0,001 m ³		
Höchstmenge	50,00 St.	Mindestmenge	50,00 St.		
500 Stück = 1 Umkarton					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	24 kg	Volumen	0,014 m ³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Befestigungsschelle, schwer, einlappig, mit Befestigungsloch, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen.
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L x t : 22 x 25 x 48 x 3 mm
Befestigungsloch : 6,5 x 10 mm
für Kabel-Ø : 25 mm
für metrische Röhre nach DIN EN 60423 : M 25
Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Kleinhuis Modell-Nr. : 1735M25
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	21.01.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73262000