Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

Adapter

mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt

1898M20P13

EAN: 4011126377873

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

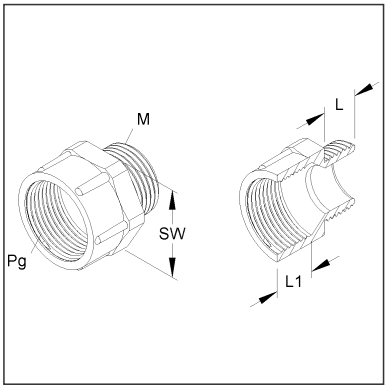

Artikelbeschreibung

Adapter, Gewinde M20 außen, Gewinde Pg 13,5 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	5 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,47 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	26,00 mm
Breite	26,00 mm
Tiefe / Länge	26,00 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

1898M20P13

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	26,00 mm	Breite	26,00 mm	Höhe	26,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	128,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,3 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Stück = 1 Umkarton					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	3,17 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

```
Adapter mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde
nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, halogenfrei.
Außengewinde : M 20
Innengewinde : Pg 13,5
Gewindelänge außen : 11 mm
Gewindelänge innen : 12 mm
Schlüsselweite : 24
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C
Werkstoff : Polyamid
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1898M20P13
EP Material__________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Stueck
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	21.01.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	39269097