

### Schraubenlose Verbindungsklemme

nach DIN EN 60998 mit 2 gegenüberliegenden Prüflöchern


2004/1.5/8

**Solange noch Bestand vorhanden**

EAN: 4011126342161

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

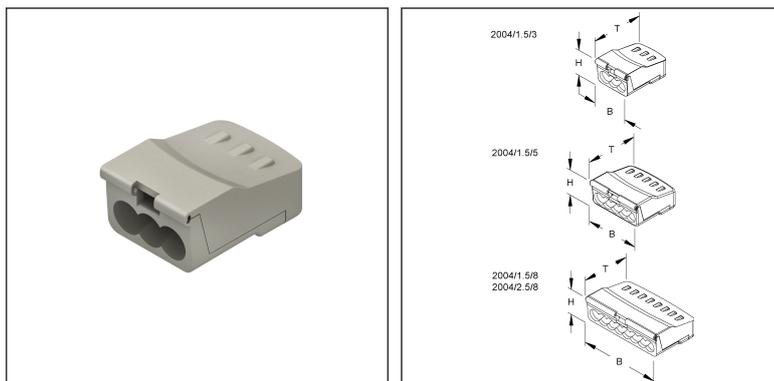

### Artikelbeschreibung

Schraubenlose Verbindungsklemme, Klemmbereich 0,75-1,5mm<sup>2</sup>, 8fach, 450V, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

### Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K309 |
| Mengeneinheit | St.  |

### Gewicht

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 4 g/ St.        |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 0,36 kg/ 100St. |

# Technisches Datenblatt

## Klemmen

2004/1.5/8

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 9,50 mm  |
| Breite        | 26,20 mm |
| Tiefe / Länge | 18,70 mm |

### Verpackungsstufen

|                                   |            |                  |                      |      |           |
|-----------------------------------|------------|------------------|----------------------|------|-----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b>          |            | ✓ kleinste VPE   |                      |      |           |
| Länge                             | 19,00 mm   | Breite           | 27,00 mm             | Höhe | 10,00 mm  |
| Bruttogewicht                     | 0 kg       | Volumen          | 0,000 m <sup>3</sup> |      |           |
| Mindestmenge                      | 1,00 St.   | Höchstmenge      | 1,00 St.             |      |           |
| <b>50 Stück = 1 Faltschachtel</b> |            | ✓ bevorzugte VPE |                      |      |           |
| Länge                             | 106,00 mm  | Breite           | 91,00 mm             | Höhe | 52,00 mm  |
| Bruttogewicht                     | 0,23 kg    | Volumen          | 0,001 m <sup>3</sup> |      |           |
| Mindestmenge                      | 50,00 St.  | Höchstmenge      | 50,00 St.            |      |           |
| <b>500 Stück = 1 Umkarton</b>     |            |                  |                      |      |           |
| Länge                             | 281 mm     | Breite           | 186,00 mm            | Höhe | 110,00 mm |
| Bruttogewicht                     | 2,38 kg    | Volumen          | 0,006 m <sup>3</sup> |      |           |
| Mindestmenge                      | 500,00 St. | Höchstmenge      | 500,00 St.           |      |           |

### Ausschreibungstext

Schraubenlose Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 mit 2 gegenüberliegenden Prüflöchern, zur Verbindung eindrätiger, massiver Leiter, halogenfrei.  
Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 9,5 x 26 x 18,5 mm  
Klemmbereich eindrätig : 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup>  
Anschlussmöglichkeiten eindrätig : 1 x 0,75 mm<sup>2</sup>, 1 x 1,0 mm<sup>2</sup>, 1 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Klemmstellen : 8  
Werkstoff Isolierteil : PA  
Werkstoff Klemmrahmen : Kupferlegierung, verzinkt  
Werkstoff Klemmfeder : Edelstahl, rostfrei  
Einsatztemperatur : -30° bis 110°C  
Nennspannung : 450 V  
Farbton: lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)  
Kleinhuis Modell-Nr. : 2004/1.5/8  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 21.01.2025 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 85369010 |