

Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde

2234M12

EAN: 4011126378238

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

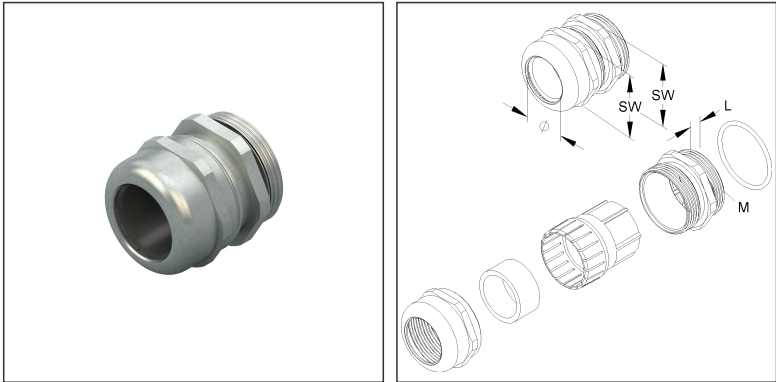

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, M12, für Kabel-Ø 3-6,5 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	14 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,34 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	16,00 mm
Breite	16,00 mm
Tiefe / Länge	25,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

2234M12

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	25,00 mm	Breite	16,00 mm	Höhe	16,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	52,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,72 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	281 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	7,27 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, innenliegender Zugentlastung nach DIN EN 62444 Ausführung A, mit Lamelleneinsatz und durchgehend isoliertem Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde.
Nenngröße : M 12
für Kabel-Ø : 3 - 6,5 mm
Anschlussgewindelänge : 5 mm
Schlüsselweite : 14 mm
Schutzart : IP68, 5 bar
Einsatztemperatur : -30° bis 120°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt
Lamelleneinsatz : PA
Werkstoff Dichtring : Chloroprene (CR)
Werkstoff O-Ring : NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 2234M12
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74198090