

Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde

2532/09A

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4011126014877
bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

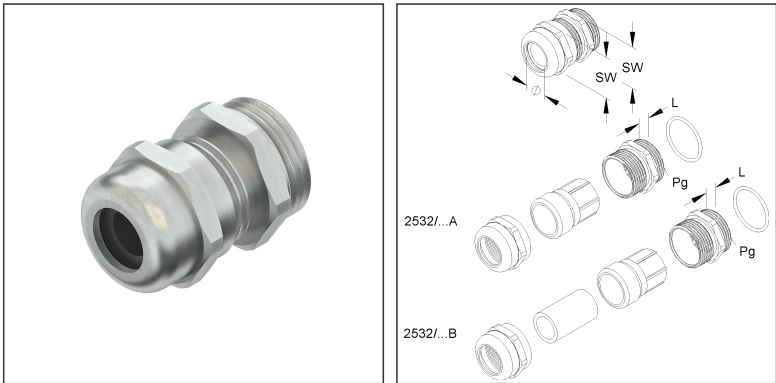

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, Pg 9, für Kabel-Ø 8-10 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	18 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,75 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

2532/09A

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	19,00 mm
Breite	19,00 mm
Tiefe / Länge	29,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	29,00 mm	Breite	19,00 mm	Höhe	19,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	72,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,91 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	8,9 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde, mit langem ausstoßbaren Dichteinsatz (Vollisolation), halogenfrei.

Nenngröße : Pg 09

für Kabel-Ø : 8 - 10 mm

Anschlussgewindelänge : 6 mm

Schlüsselweite : 17 mm

Schutzart : IP68, 5 bar

Einsatztemperatur : -40° bis 120°C

Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt

Werkstoff einteiliger Dichtring : TPE

Werkstoff O-Ring : NBR

silikonfrei (frei von die Lackbenetzung störenden Substanzen)

Kleinhuis Modell-Nr. : 2532/09A

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74198090