

Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde

2532/29B

EAN: 4011126014952

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

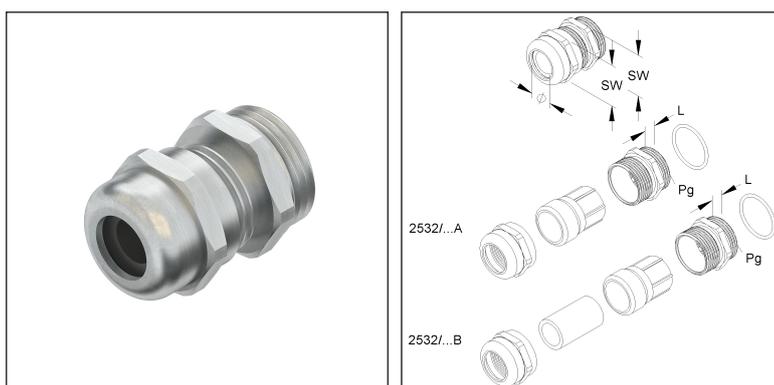

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, Pg 29, für Kabel-Ø 22-28 mm, zweiteiliger Dichtring, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	100 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	9,92 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	46,50 mm
Breite	46,50 mm
Tiefe / Länge	33,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

2532/29B

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	34,00 mm	Breite	47,00 mm	Höhe	47,00 mm
Bruttogewicht	0,1 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	1,05 kg	Volumen	0,002 m ³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
100 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	11 kg	Volumen	0,016 m ³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde, mit langem ausstoßbaren Dichteinsatz (Vollisolation), halogenfrei.

Nenngröße : Pg 29

für Kabel-Ø : 22 - 28 mm

Anschlussgewindelänge : 8 mm

Schlüsselweite : 40 mm

Schutzart : IP68, 5 bar

Einsatztemperatur : -40° bis 120°C

Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt

Werkstoff zweiteiliger Dichtring : TPE

Werkstoff O-Ring : NBR

silikonfrei (frei von die Lackbenetzung störenden Substanzen)

Kleinhuis Modell-Nr. : 2532/29B

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74198090