

Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde

2532M32A

EAN: 4011126380965

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

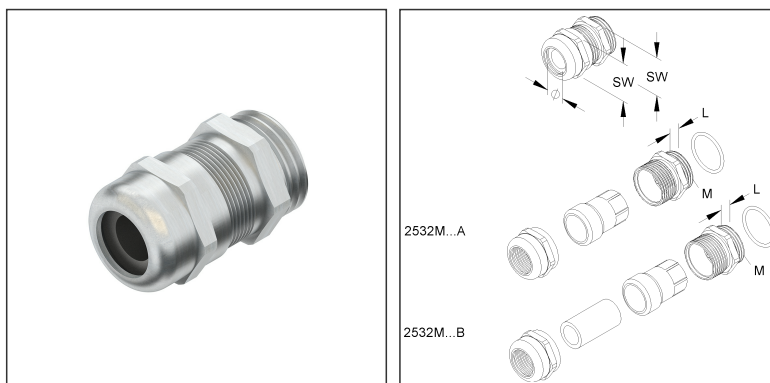

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, M32, für Kabel-Ø 19-22 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	64 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	6,39 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	15,50 mm
Breite	15,50 mm
Tiefe / Länge	42,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

2532M32A

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	43,00 mm	Breite	16,00 mm	Höhe	16,00 mm
Bruttogewicht	0,06 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	1,66 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		
250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	17 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde, mit langem ausstoßbaren Dichteinsatz (Vollisolation), halogenfrei.
Nenngröße : M 32
für Kabel-Ø : 19 - 22 mm
Anschlussgewindelänge : 8 mm
Schlüsselweite : 34 mm
Schutzart : IP68, 5 bar
Einsatztemperatur : -40° bis 120°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt
Werkstoff einteiliger Dichtring : TPE
Werkstoff O-Ring : NBR
silikonfrei (frei von die Lackbenetzung störenden Substanzen)
Kleinhuis Modell-Nr. : 2532M32A
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	21.01.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74198090