

EMV-Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde

2640M63B

EAN: 4011126381313

bevorzugte VPE:5 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

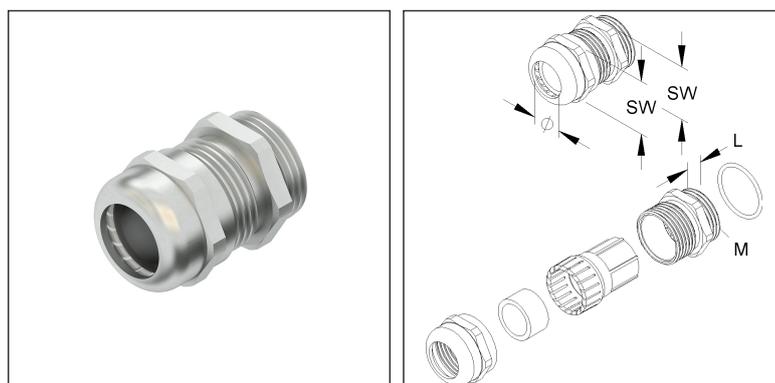

Artikelbeschreibung

EMV-Kabelverschraubung, M63, für Kabel-Ø 39-48 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	308 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	31 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	70,00 mm
Breite	70,00 mm
Tiefe / Länge	52,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

2640M63B

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	53,00 mm	Breite	70,00 mm	Höhe	70,00 mm
Bruttogewicht	0,31 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

5 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	192,00 mm
Bruttogewicht	1,62 kg	Volumen	0,002 m ³		
Mindestmenge	5,00 St.	Höchstmenge	5,00 St.		

50 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	17 kg	Volumen	0,020 m ³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

Ausschreibungstext

EMV-Kabelverschraubung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, innenliegender Zugentlastung nach DIN EN 62444 Ausführung A, mit Lamelleneinsatz und durchgehend isoliertem Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde, wasserdicht. Verwendbar für Kabel mit Abschirmgeflecht.

Nenngröße : M 63

für Kabel-Ø : 39 - 48 mm

Anschlussgewindelänge : 10 mm

Schlüsselweite : 66 mm

Schutzart : IP68, 5 bar

Einsatztemperatur : -30° bis 120°C

Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt

Lamelleneinsatz : PA

Werkstoff Dichtring : Chloroprene (CR)

Werkstoff O-Ring : NBR

Kleinhuis Modell-Nr. : 2640M63B

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74122000