

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen



Schutzschlauchverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit Stabilisierungshülse

330/11

EAN: 4011126014815

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:25 St.

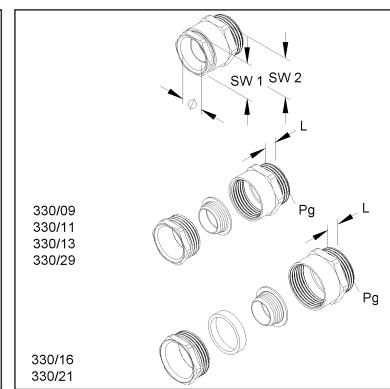

Artikelbeschreibung

Schutzschlauchverschraubung, Pg 11, für Schlauch 720/11, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	18 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,8 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,50 mm
Breite	22,50 mm
Tiefe / Länge	20,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

330/11

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		<input checked="" type="checkbox"/> kleinste VPE		
Länge	20,00 mm	Breite	23,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	
25 Stück = 1 Faltschachtel		<input checked="" type="checkbox"/> bevorzugte VPE		
Höhe	41,00 mm	Breite	71,00 mm	Länge
Bruttogewicht	0,47 kg	Volumen	0,000 m³	
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.	
250 Umkarton = 1 Stück				
Länge	224 mm	Breite	148,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	4,78 kg	Volumen	0,004 m³	
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.	

Ausschreibungstext

Schutzschlauchverschraubung mit Pg-Anschlußgewinde nach DIN 40430, mit Stabilisierungshülse, halogenfrei.
Verwendung für: Schutzschlauch 720/...
Abmessungen (ca. Maße)
Nenngröße : Pg 11
Anschlußgewindelänge : 6 mm
für Schutzschlauch-Ø außen : 14,5 mm
Schlüsselweite 1 : 18 mm
Schlüsselweite 2 : 20 mm
Schutzart : IP40
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Werkstoff Stabilisierungshülse : PA
Kleinhuis Modell-Nr. : 330/11
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	74122000