

### Dichtungsnippel


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit vorgestanzter Öffnung

485/21

EAN: 4011126020861

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

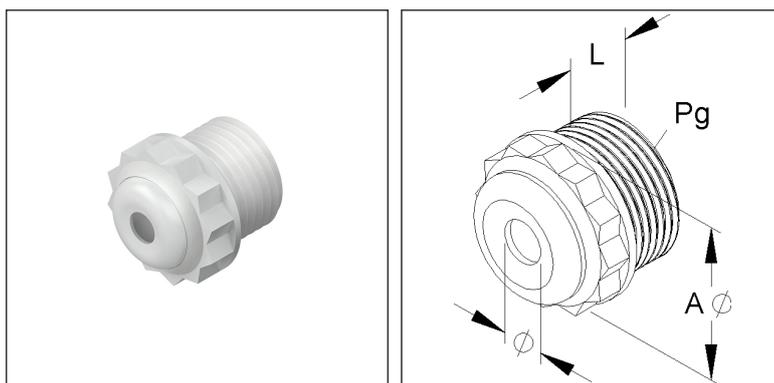

### Artikelbeschreibung

Dichtungsnippel, Pg 21, für Kabel-Ø 10-18 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	6 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,5 kg/ 100St.

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	21,00 mm
Breite	33,00 mm
Tiefe / Länge	33,00 mm
Durchmesser	33,00 mm

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen

485/21

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

<b>1 Stück = 1 Stück</b>		✓ kleinste VPE			
Länge	33,00 mm	Breite	33,00 mm	Höhe	21,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
<b>50 Stück = 1 Faltschachtel</b>		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	0,31 kg	Volumen	0,002 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
<b>500 Umkarton = 1 Stück</b>					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	3,37 kg	Volumen	0,016 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

### Ausschreibungstext

Dichtungsrippel, mit vorgestanzter Öffnung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei.  
Nenngröße : Pg 21  
für Kabel-Ø : 10 - 18 mm  
Anschlussgewindelänge : 11 mm  
Aussen-Ø : 33 mm  
Schutzart : IP54  
Einsatztemperatur : -40° bis 80°C  
Werkstoff : Polyethylen  
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)  
Kleinhuis Modell-Nr. : 485/21  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	21.01.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097