

Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit rundem Zwischenstutzen

490/16

EAN: 4011126010626

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

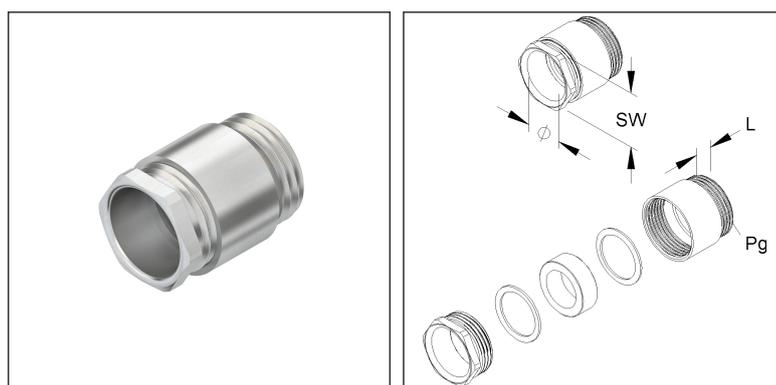

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, runder ZW-Stutzen, Pg 16, für Kabel-Ø 13-15 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	28 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,74 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	24,40 mm
Breite	24,40 mm
Tiefe / Länge	27,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

490/16

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	27,00 mm	Breite	25,00 mm	Höhe	25,00 mm
Bruttogewicht	0,03 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	96,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	1,42 kg	Volumen	0,001 m ³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	14 kg	Volumen	0,010 m ³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit rundem Zwischenstutzen nach ehemaliger DIN 46320, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei.
Nenngröße : Pg 16
für Kabel-Ø : 13 - 15 mm
Anschlussgewindelänge : 6,5 mm
Schlüsselweite : 22 mm
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/... (bitte gesondert bestellen!) : IP65
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 490/16
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IN
Statistische Warennummer	74198090