

Verschlusschraube


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz

514GFKM12

EAN: 4011126366594

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:100 St.

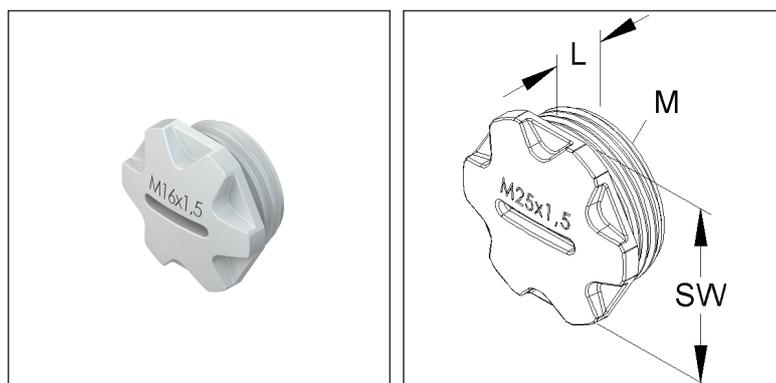

Artikelbeschreibung

Verschlusschraube, M12, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,09 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

514GFKM12

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	16,50 mm
Breite	16,50 mm
Tiefe / Länge	10,50 mm
Durchmesser	16,50 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	11,00 mm	Breite	17,00 mm	Höhe	17,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	41,00 mm	Breite	71,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,11 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	224 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	1,15 kg	Volumen	0,004 m ³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Verschlusschraube mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei.
Nenngröße : M 12
Anschlussgewindelänge : 6 mm
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Werkstoff : Polyamid
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 514GFKM12
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	21.01.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftslandesland	RP
Statistische Warennummer	39269097