

Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit Sechskant-Zwischenstutzen

530M3229F

EAN: 4011126401219

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

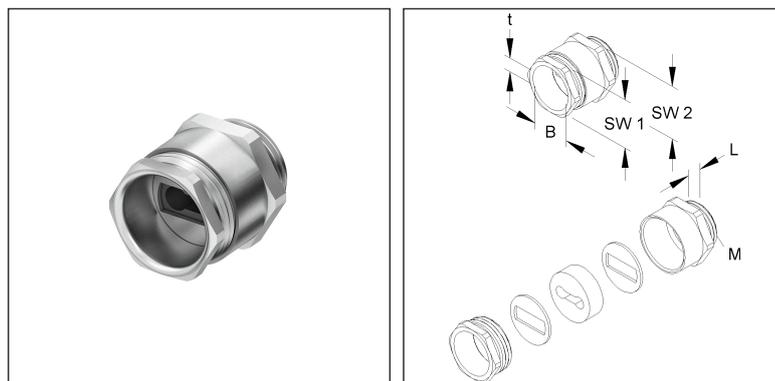

Artikelbeschreibung

Flach-Kabelverschraubung, M32, Flachkabelbreite 11-27 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	82 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	8,11 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	42,50 mm
Breite	42,50 mm
Tiefe / Länge	33,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

530M3229F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	33,00 mm	Breite	43,00 mm	Höhe	43,00 mm
Bruttogewicht	0,08 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	96,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	2,07 kg	Volumen	0,001 m ³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		
250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	21 kg	Volumen	0,010 m ³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit Sechskant-Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring. Verwendbar für Flachkabel.

Nenngröße : M 32

für Flachkabelbreite B : 11 - 27 mm

für Flachkabeldicke t : 4 - 11,5 mm

Anschlussgewindelänge : 8 mm

Schlüsselweite 1 : 37 mm

Schlüsselweite 2 : 39 mm

Einsatztemperatur : -30° bis 80°C

Schutzart : IP54

Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt

Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl

Werkstoff Dichtring : CR/NBR

Kleinhuis Modell-Nr. : 530M3229F

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	21.01.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74153900