

Tragschiene

Hutschiene 35 mm, TS 35 ähnlich DIN EN 60715, ungelocht

537/2


EAN: 4011126029901

bevorzugte VPE:20 m

Mengeneinheit:m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

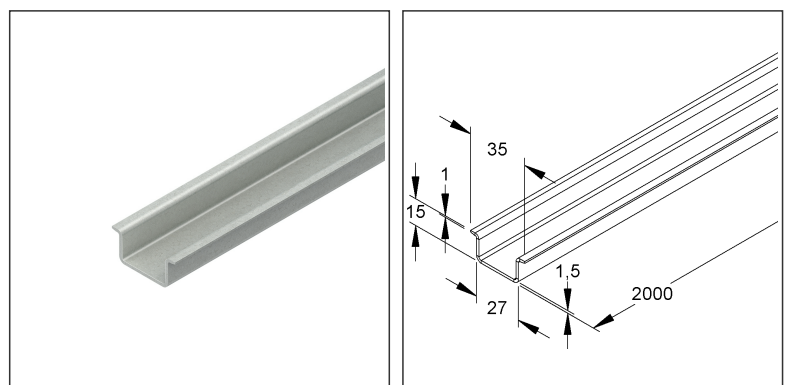

Artikelbeschreibung

Tragschiene, Hut-Profil, 35x15x2000 mm, ungelocht, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 19598, dickschichtpassiviert

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K311
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	682 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	68 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	15,00 mm
Breite	35,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Technisches Datenblatt

Kleinhuis-Schienen

537/2

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

2 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2000 mm	Breite	35,00 mm	Höhe	15,00 mm
Bruttogewicht	1,36 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	2,00 m	Höchstmenge	2,00 m		
20 Meter = 1 Bund		✓ bevorzugte VPE			
Länge	2000 mm	Breite	250 mm	Höhe	40,00 mm
Bruttogewicht	14 kg	Volumen	0,020 m³		
Mindestmenge	20,00 m	Höchstmenge	20,00 m		
1500 Meter = 1 Gestell					
Länge	2000 mm	Breite	850 mm	Höhe	770 mm
Bruttogewicht	1081 kg	Volumen	1,309 m³		
Mindestmenge	1.500,00 m	Höchstmenge	1.500,00 m		

Ausschreibungstext

Tragschiene, Hutschiene 35 mm, Tragschiene TS 35 ähnlich DIN EN 60715, ungelocht.
Verwendung für: Installationsgeräte und Reihenklemmen
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 15 x 35 x 1,5 mm
Breite B1 der Befestigungsebene : 27 mm
Lieferlänge L : 2000 mm
Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, dickschichtpassiviert
Kleinhuis Modell-Nr. : 537/2
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	73269098