Technisches Datenblatt
Klemmen

Null- und Schutzleiterklemme

eindrähtige Leiter, mit Schraubbefestigung

651N/15

EAN: 4011126029536
bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

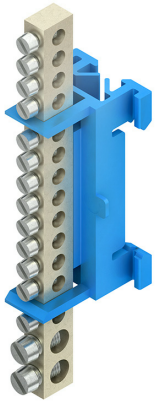

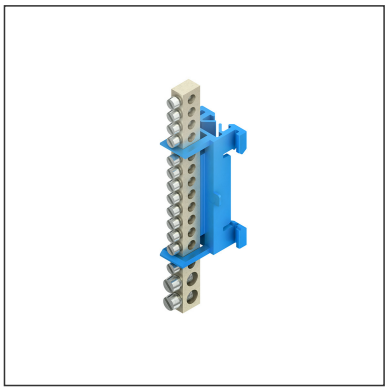

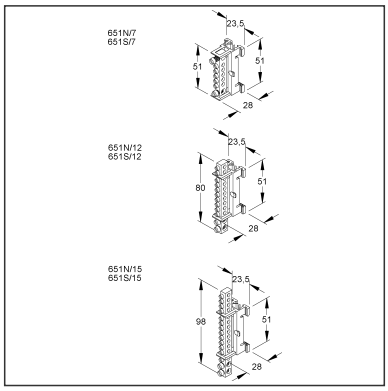

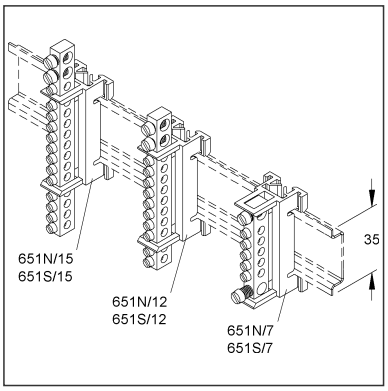

Artikelbeschreibung

Null- und Schutzleiterklemme, mit 15 Klemmstellen, Kunststoff PA, RAL 5010, enzianblau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K311
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	52 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	5,13 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	27,80 mm
Breite	98,00 mm
Tiefe / Länge	23,50 mm

Technisches Datenblatt
Klemmen

651N/15

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	24,00 mm	Breite	98,00 mm	Höhe	28,00 mm
Bruttogewicht	0,05 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	72,00 mm
Bruttogewicht	0,55 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

100 Stück = 1 Umkarton					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	5,62 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Null- und Schutzleiterklemme zum Aufschnappen auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei.
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B x Länge L : 28 x 23,5 x 98 mm
Klemmbereich Zugang eindrähtig, starr : 6,0 - 16,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten Zugang eindrähtig, starr : 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm²
Klemmbereich Abgang eindrähtig : 4,0 - 10,0 mm²
Klemmbereich Abgang starr : 4,0 - 6,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten Abgang eindrähtig : 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten Abgang starr : 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm²
Klemmstellen : 15
Werkstoff Isolierteil : PA
Werkstoff Klemmschiene : galvanisch vernickelter Messing
Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl
Temperaturbereich : -30°C bis 80°C
Farbton : enzianblau
RAL : 5010 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 651N/15
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	85369010