



Federklappdübel

mit Deckenhaken, inkl. 1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter

763/3

EAN: 4011126042832
bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

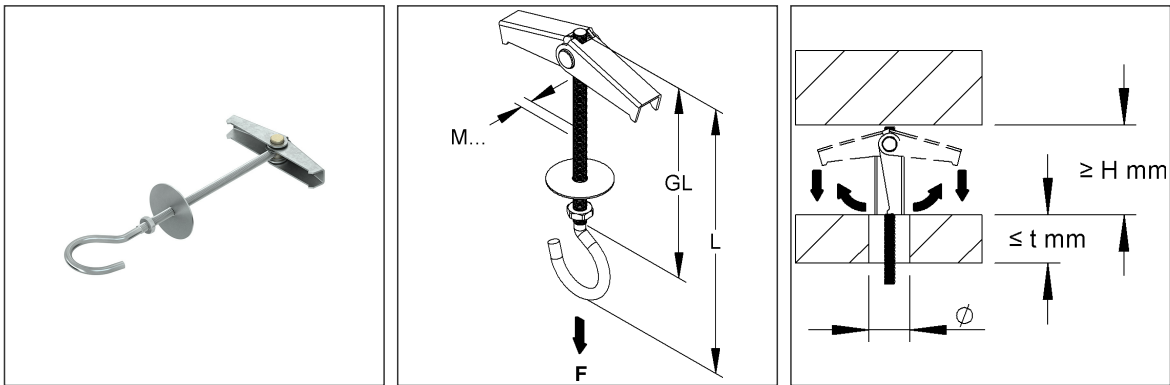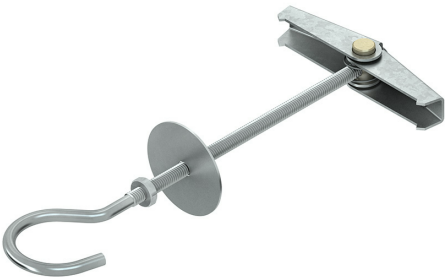

Artikelbeschreibung

Federklappdübel mit Deckenhaken, Gewinde M3, Bohrloch-Ø 11 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 19598, blaupassiviert

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K524
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	12 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,2 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	46,00 mm
Tiefe / Länge	101,00 mm

Technisches Datenblatt

Dübel, Nägel, Haken

763/3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	101,00 mm	Breite	46,00 mm	Höhe	22,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,65 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	6,66 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Federklappdübel mit Deckenhaken, inkl. 1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden.
Gewinde : M 3
Gewindelänge : 61 mm
Gesamtlänge : 100 mm
Bohrloch-Ø : 11 mm
Erforderliche Hohlraumtiefe : 28 mm
max. Plattendicke : 35 mm
Tragfähigkeit zul. F : 0,02 kN (die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit und gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes)
Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt
Werkstoff Achse : Messing
Kleinhuis Modell-Nr. : 763/3
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73181900