

### Reduzierring


mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423

**893M6350**

EAN: 4011126389784

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:25 St.

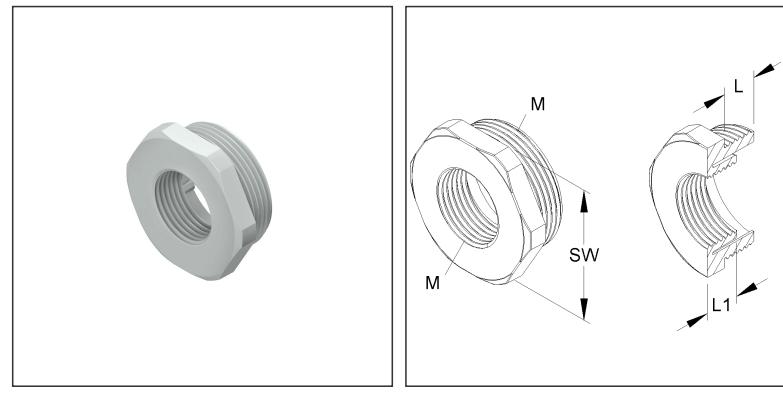

### Artikelbeschreibung

Reduzierring, Gewinde M63 außen, Gewinde M50 innen, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	20 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	2 kg / 100St.

# Technisches Datenblatt

## Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

893M6350

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	74,00 mm
Breite	74,00 mm
Tiefe / Länge	17,00 mm
Durchmesser	74,00 mm

### Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	17,00 mm	Breite	74,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m <sup>3</sup>	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE		
Länge	140,00 mm	Breite	120,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,5 kg	Volumen	0,002 m <sup>3</sup>	
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.	

### Ausschreibungstext

Reduzierring mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Ein Anziehen des Reduzierrings ist nur von Hand empfehlenswert!  
Außengewinde : M 63  
Innengewinde : M 50  
Gewindelänge außen : 11,5 mm  
Gewindelänge innen : 11,5 mm  
Schlüsselweite : 68 mm  
Einsatztemperatur : -30° bis 60°C  
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 750°  
Werkstoff : Polyamid  
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)  
Kleinhuis Modell-Nr. : 893M6350  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097