

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen



### Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Biegeschutz-Trompete und Sechskant-Zwischenstutzen

920M3229

EAN: 4011126364361

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:10 St.

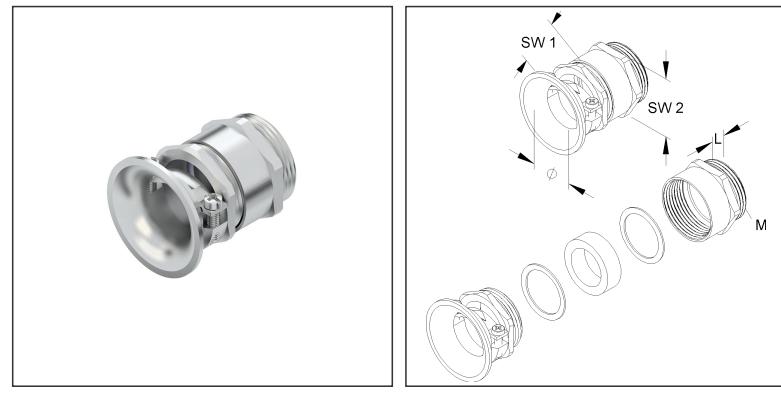

### Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung externer Zugentlastung, M 32, Kabel-Ø 24-26 mm, Messing, vernickelt

### Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K101 |
| Mengeneinheit | St.  |

### Gewicht

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 141 g / St.    |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 14 kg / 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 50,00 mm |
| Breite        | 50,00 mm |
| Tiefe / Länge | 51,50 mm |

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen

920M3229

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

| 1 Stück = 1 Stück          |            | ✓ kleinste VPE   |            |       |
|----------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| Länge                      | 52,00 mm   | Breite           | 50,00 mm   | Höhe  |
| Bruttogewicht              | 0,14 kg    | Volumen          | 0,000 m³   |       |
| Mindestmenge               | 1,00 St.   | Höchstmenge      | 1,00 St.   |       |
| 10 Stück = 1 Faltschachtel |            | ✓ bevorzugte VPE |            |       |
| Höhe                       | 71,00 mm   | Breite           | 138,00 mm  | Länge |
| Bruttogewicht              | 1,47 kg    | Volumen          | 0,002 m³   |       |
| Mindestmenge               | 10,00 St.  | Höchstmenge      | 10,00 St.  |       |
| 100 Umkarton = 1 Stück     |            |                  |            |       |
| Länge                      | 370 mm     | Breite           | 282 mm     | Höhe  |
| Bruttogewicht              | 15 kg      | Volumen          | 0,016 m³   |       |
| Mindestmenge               | 100,00 St. | Höchstmenge      | 100,00 St. |       |

### Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Biegeschutz-Trompete, Sechskant-Zwischenstützen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei.  
Nenngröße : M 32  
für Kabel-Ø : 24 - 26 mm  
Anschlussgewindelänge : 8 mm  
Schlüsselweite 1 : 41 mm  
Schlüsselweite 2 : 39 mm  
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C  
Schutzart : IP54  
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65  
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt  
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl  
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR  
Kleinhuis Modell-Nr. : 920M3229  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 05.11.2025 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | IN       |
| Statistische Warennummer | 74198090 |