

Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand


HKL60130.1

EAN: 4011126211429

bevorzugte VPE:16 m

Mengeneinheit:m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

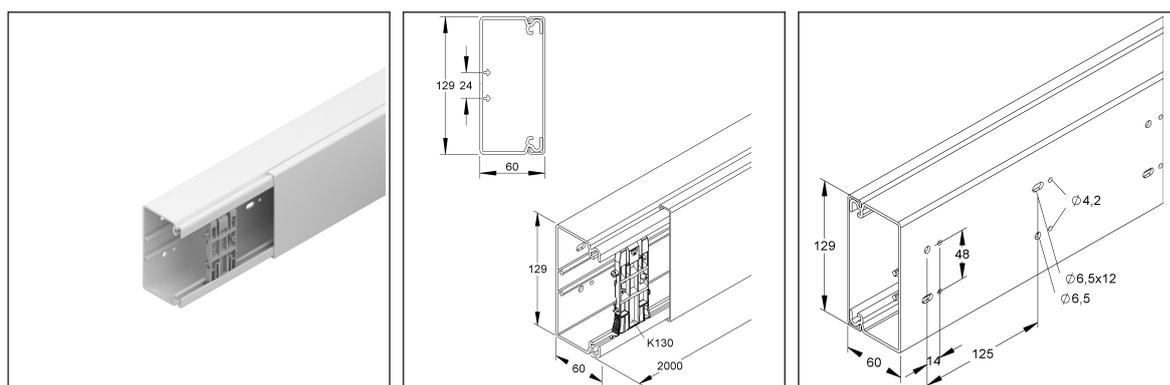

Artikelbeschreibung

HKL-Elektroinstallationskanal, mit Bodenlochung, 60x129x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

4 x K130

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K640
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,614 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	161 kg / 100m

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanäle

HKL60130.1

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	128,30 mm
Breite	60,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Verpackungsstufen

2 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2000 mm	Breite	60,00 mm	Höhe	129,00 mm
Bruttogewicht	3,23 kg	Volumen	0,015 m ³		
Mindestmenge	2,00 m	Höchstmenge	2,00 m		
16 Meter = 1 K-Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	2010 mm	Breite	265 mm	Höhe	250 mm
Bruttogewicht	27 kg	Volumen	0,133 m ³		
Mindestmenge	16,00 m	Höchstmenge	16,00 m		
144 Meter = 1 Gestell					
Länge	2090 mm	Breite	1055 mm	Höhe	1090 mm
Bruttogewicht	327 kg	Volumen	2,403 m ³		
Mindestmenge	144,00 m	Höchstmenge	144,00 m		

Ausschreibungstext

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für 2 Trennwände, einschließlich 4 Halteklammern K... je 2 m Lieferlänge, halogenhaltig.

VDE zertifiziert!

Halteklammern : 4 x K130

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 129 mm

zweireihige Bodenlochung : Ø 6,5 x 12 mm,

Ø 6,5 mm und

2 x Ø 4,2 mm

Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm

Reihenabstand : 48 mm

Lieferlänge L : 2000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 4674 mm²

Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid)

Farbton: steingrau RAL : 7030 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : HKL60130.1

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	21.01.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanäle

HKL60130.1

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39259020

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
HKLD01/130.1	Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, Breite 130 mm, Kombinationsrahmen, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau
HKLD02/130.1	Gelochter Deckelabschnitt, 2-fach, Breite 130 mm, Kombinationsrahmen, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau
HKLD03/130.1	Gelochter Deckelabschnitt, 3-fach, Breite 130 mm, Kombinationsrahmen, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau
HKLD1P1/130.1	Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, Breite 130 mm, CEE-Steckvorr., P1, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau
HKLD1P2/130.1	Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, Breite 130 mm, CEE-Steckvorr., P2, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau
SVO130.1	Stoßstellenabdeckung, Breite 130 mm, Umkantung 16 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau

Geräteinbauten, Steckdosen, usw.

Modell-Nr.	Beschreibung
816/5	Verbindungsdose, mit 5-pol. Anschlussklemme 2,5 mm ² , Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau
CED65/0	CEE-Geräteeinbaudose, 80x115x48,5 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau
KED65/0	Geräteeinbaudose, 71x71x56 mm, Kunststoff PA, Farbe blau
KETR50BB	Geräteträger, 71x71x50 mm, bodenverrastend, seitlich offen, Kunststoff PA, Farbe schwarz

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
A60130.1	Außeneck 90°, mit Laschen, 60x130 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau
EG60130.1	Endstück, 60x130 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau
I60130.1	Inneneck 90°, mit Laschen, 60x129 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau
W60130.1	Vertikaleck 90°, mit Laschen, 60x129 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau
Z60130.1	Abzweigstück 90°, 60x130x228 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
BTR65	Trennwand, 49x2000 mm, Kunststoff PVC-hart