

Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand


HKL60150.8

EAN: 4011126347616

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE: 8 m

Mengeneinheit: m = M

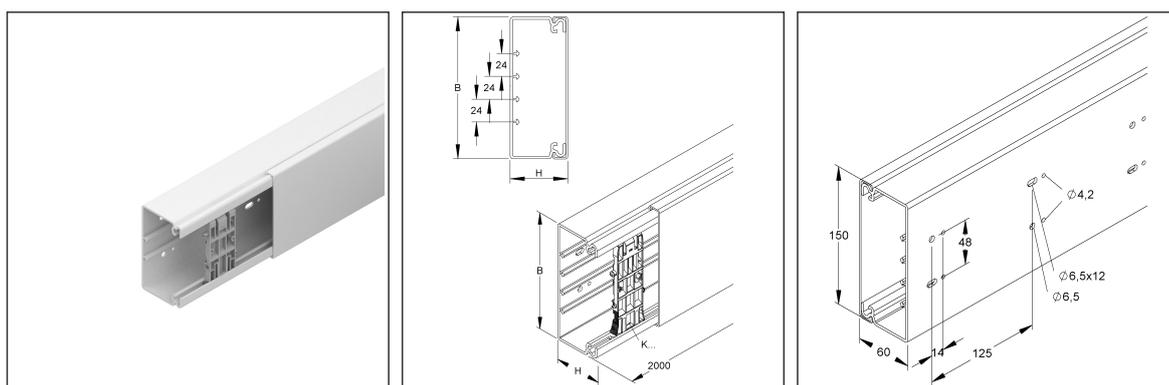

Artikelbeschreibung

HKL-Elektroinstallationskanal, mit Bodenlochung, 60x150x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7035, lichtgrau, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

4 x K150

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K640
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,871 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	187 kg / 100m

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanäle

HKL60150.8

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	150,00 mm
Breite	60,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Verpackungsstufen

2 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2000 mm	Breite	60,00 mm	Höhe	150,00 mm
Bruttogewicht	3,74 kg	Volumen	0,018 m ³		
Mindestmenge	2,00 m	Höchstmenge	2,00 m		
8 Meter = 1 K-Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	2010 mm	Breite	155,00 mm	Höhe	243 mm
Bruttogewicht	16 kg	Volumen	0,076 m ³		
Mindestmenge	8,00 m	Höchstmenge	8,00 m		
120 Meter = 1 Gestell					
Länge	2090 mm	Breite	1055 mm	Höhe	1090 mm
Bruttogewicht	323 kg	Volumen	2,403 m ³		
Mindestmenge	120,00 m	Höchstmenge	120,00 m		

Ausschreibungstext

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für 4 Trennwände, einschließlich 4 Halteklammern K... je 2 m Lieferlänge, halogenhaltig.

VDE zertifiziert!

Halteklammern : 4 x K150

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 150 mm

zweireihige Bodenlochung : Ø 6,5 x 12 mm,

Ø 6,5 mm und

2 x Ø 4,2 mm

Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm

Reihenabstand : 48 mm

Lieferlänge L : 2000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 5472 mm²

Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid)

Farbton: lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : HKL60150.8

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	21.01.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanäle

HKL60150.8

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39259020

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
HKLD01/150.8	Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, Breite 150 mm, Kombinationsrahmen, Kunststoff PVC-hart, RAL 7035, lichtgrau
HKLD02/150.8	Gelochter Deckelabschnitt, 2-fach, Breite 150 mm, Kombinationsrahmen, Kunststoff PVC-hart, RAL 7035, lichtgrau
HKLD03/150.8	Gelochter Deckelabschnitt, 3-fach, Breite 150 mm, Kombinationsrahmen, Kunststoff PVC-hart, RAL 7035, lichtgrau
HKLD1P1/150.8	Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, Breite 150 mm, CEE-Steckvorr., P1, Kunststoff PVC-hart, RAL 7035, lichtgrau
HKLD1P2/150.8	Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, Breite 150 mm, CEE-Steckvorr., P2, Kunststoff PVC-hart, RAL 7035, lichtgrau
SVO150.8	Stoßstellenabdeckung, Breite 150 mm, Umkantung 16 mm, Kunststoff ASA, RAL 7035, lichtgrau

Geräteinbauten, Steckdosen, usw.

Modell-Nr.	Beschreibung
816/5	Verbindungsdose, mit 5-pol. Anschlussklemme 2,5 mm ² , Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau
CED65/0	CEE-Geräteeinbaudose, 80x115x48,5 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau
KED65/0	Geräteeinbaudose, 71x71x56 mm, Kunststoff PA, Farbe blau
KETR50BB	Geräteträger, 71x71x50 mm, bodenverrastend, seitlich offen, Kunststoff PA, Farbe schwarz

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
A60150.8	Außeneck 90°, mit Laschen, 60x150 mm, Kunststoff ASA, RAL 7035, lichtgrau
EG60150.8	Endstück, 60x150 mm, Kunststoff ASA, RAL 7035, lichtgrau
I60150.8	Inneneck 90°, mit Laschen, 60x150 mm, Kunststoff ASA, RAL 7035, lichtgrau
W60150.8	Vertikaleck 90°, mit Laschen, 60x150 mm, Kunststoff ASA, RAL 7035, lichtgrau
Z60150.8	Abzweigstück 90°, 60x150x248 mm, Kunststoff ASA, RAL 7035, lichtgrau

Zugehörige Trenntege

Modell-Nr.	Beschreibung
BTR65	Trennwand, 49x2000 mm, Kunststoff PVC-hart