

Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand


HKL60190.3

EAN: 4011126347654

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:8 m

Mengeneinheit:m = M

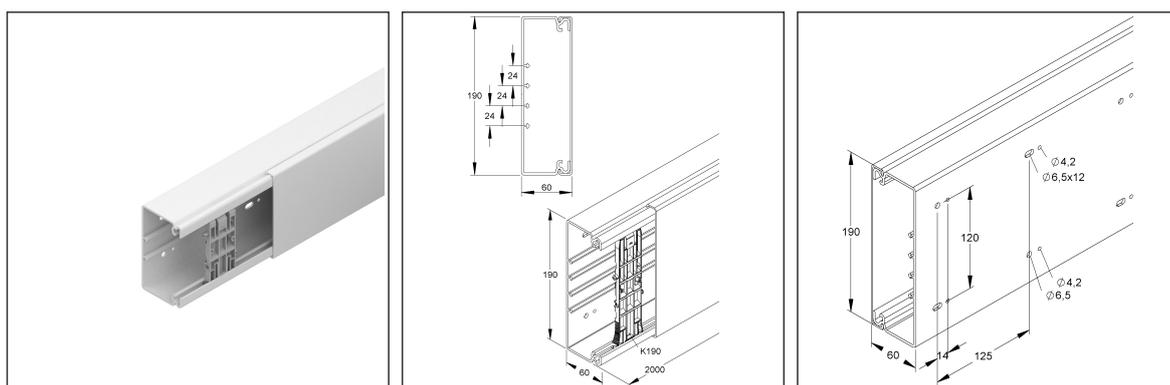

Artikelbeschreibung

HKL-Elektroinstallationskanal, mit Bodenlochung, 60x190x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 9010, reinweiß, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

4 x K190

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K640
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,267 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	227 kg / 100m

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanäle

HKL60190.3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	189,50 mm
Breite	60,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Verpackungsstufen

2 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2000 mm	Breite	60,00 mm	Höhe	190,00 mm
Bruttogewicht	4,53 kg	Volumen	0,023 m ³		
Mindestmenge	2,00 m	Höchstmenge	2,00 m		
8 Meter = 1 K-Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	2010 mm	Breite	195,00 mm	Höhe	245 mm
Bruttogewicht	20 kg	Volumen	0,096 m ³		
Mindestmenge	8,00 m	Höchstmenge	8,00 m		
96 Meter = 1 Gestell					
Länge	2090 mm	Breite	1055 mm	Höhe	1090 mm
Bruttogewicht	321 kg	Volumen	2,403 m ³		
Mindestmenge	96,00 m	Höchstmenge	96,00 m		

Ausschreibungstext

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für 4 Trennwände, einschließlich 4 Halteklammern K... je 2 m Lieferlänge, halogenhaltig.

VDE zertifiziert!

Halteklammern : 4 x K190

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 190 mm

zweireihige Bodenlochung : Ø 6,5 x 12 mm,

Ø 6,5 mm und

2 x Ø 4,2 mm

Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm

Reihenabstand : 120 mm

Lieferlänge L : 2000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 6992 mm²

Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid)

Farbton: reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : HKL60190.3

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanäle

HKL60190.3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39259020

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
HKLD01/190.3	Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, Breite 190 mm, Kombinationsrahmen, Kunststoff PVC-hart, RAL 9010, reinweiß
HKLD02/190.3	Gelochter Deckelabschnitt, 2-fach, Breite 190 mm, Kombinationsrahmen, Kunststoff PVC-hart, RAL 9010, reinweiß
HKLD03/190.3	Gelochter Deckelabschnitt, 3-fach, Breite 190 mm, Kombinationsrahmen, Kunststoff PVC-hart, RAL 9010, reinweiß
HKLD1P1/190.3	Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, Breite 190 mm, CEE-Steckvorr., P1, Kunststoff PVC-hart, RAL 9010, reinweiß
HKLD1P2/190.3	Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, Breite 190 mm, CEE-Steckvorr., P2, Kunststoff PVC-hart, RAL 9010, reinweiß
SVO190.3	Stoßstellenabdeckung, Breite 190 mm, Umkantung 17 mm, Kunststoff ASA, RAL 9010, reinweiß

Geräteinbauten, Steckdosen, usw.

Modell-Nr.	Beschreibung
816/5	Verbindungsdose, mit 5-pol. Anschlussklemme 2,5 mm ² , Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau
CED65/0	CEE-Geräteeinbaudose, 80x115x48,5 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau
KED65/0	Geräteeinbaudose, 71x71x56 mm, Kunststoff PA, Farbe blau
KETR50BB	Geräteträger, 71x71x50 mm, bodenverrastend, seitlich offen, Kunststoff PA, Farbe schwarz

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
A60190.3	Außeneck 90°, mit Laschen, 60x190 mm, Kunststoff ASA, RAL 9010, reinweiß
EG60190.3	Endstück, 60x190 mm, Kunststoff ASA, RAL 9010, reinweiß
I60190.3	Inneneck 90°, mit Laschen, 60x190 mm, Kunststoff ASA, RAL 9010, reinweiß
W60190.3	Vertikaleck 90°, mit Laschen, 60x190 mm, Kunststoff ASA, RAL 9010, reinweiß
Z60190.3	Abzweigstück 90°, 60x190x288 mm, Kunststoff ASA, RAL 9010, reinweiß

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
BTR65	Trennwand, 49x2000 mm, Kunststoff PVC-hart