

Elektroinstallationskanal

mit Bodenlochung, mit Deckel, ohne Trennwand


HKL6060.1

EAN: 4011126211306

bevorzugte VPE:32 m

Mengeneinheit:m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

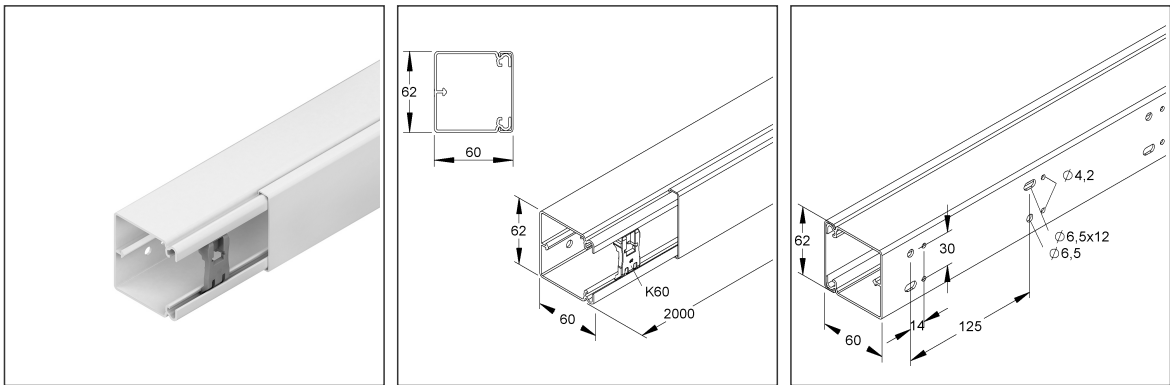

Artikelbeschreibung

HKL-Elektroinstallationskanal, mit Bodenlochung, 60x62x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

4 x K60

Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K640 |
| Mengeneinheit | m    |

Gewicht

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 736 g / m    |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 74 kg / 100m |

# Technisches Datenblatt

## Leitungsführungskanäle

HKL6060.1

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 61,70 mm |
| Breite        | 60,00 mm |
| Tiefe / Länge | 2000 mm  |

### Verpackungsstufen

|                          |         |                |          |      |          |
|--------------------------|---------|----------------|----------|------|----------|
| <b>2 Meter = 1 Stück</b> |         | ✓ kleinste VPE |          |      |          |
| Länge                    | 2000 mm | Breite         | 60,00 mm | Höhe | 62,00 mm |
| Bruttogewicht            | 1,47 kg | Volumen        | 0,007 m³ |      |          |
| Mindestmenge             | 2,00 m  | Höchstmenge    | 2,00 m   |      |          |

|                              |         |                  |          |      |        |
|------------------------------|---------|------------------|----------|------|--------|
| <b>32 Meter = 1 K-Karton</b> |         | ✓ bevorzugte VPE |          |      |        |
| Länge                        | 2010 mm | Breite           | 250 mm   | Höhe | 245 mm |
| Bruttogewicht                | 25 kg   | Volumen          | 0,123 m³ |      |        |
| Mindestmenge                 | 32,00 m | Höchstmenge      | 32,00 m  |      |        |

|                              |          |             |          |      |         |
|------------------------------|----------|-------------|----------|------|---------|
| <b>288 Meter = 1 Gestell</b> |          |             |          |      |         |
| Länge                        | 2090 mm  | Breite      | 1055 mm  | Höhe | 1090 mm |
| Bruttogewicht                | 307 kg   | Volumen     | 2,403 m³ |      |         |
| Mindestmenge                 | 288,00 m | Höchstmenge | 288,00 m |      |         |

### Ausschreibungstext

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für eine Trennwand, einschließlich 4 Halteklammern K... je 2 m Lieferlänge, halogenhaltig. VDE zertifiziert!

Halteklammern : 4 x K60

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 62 mm

zweireihige Bodenlochung : Ø 6,5 x 12 mm,

Ø 6,5 mm und

2 x Ø 4,2 mm

Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm

Reihenabstand : 30 mm

Lieferlänge L : 2000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 2204 mm²

Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid)

Farbton: steingrau RAL : 7030 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : HKL6060.1

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Meter

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 21.01.2025 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

# Technisches Datenblatt

## Leitungsführungskanäle

HKL6060.1

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 39259020 |

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

| Modell-Nr. | Beschreibung                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SVO60.1    | Stoßstellenabdeckung, Breite 60 mm, Umkantung 12,5 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau |

#### Zugehörige Formstücke

| Modell-Nr. | Beschreibung                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| A6060.1    | Außeneck 90°, mit Laschen, 60x62 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau    |
| ES6060.1   | Endstück, 60x62 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau                     |
| I6060.1    | Inneneck 90°, mit Laschen, 60x62 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau    |
| W6060.1    | Vertikaleck 90°, mit Laschen, 60x62 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau |
| Z6060.1    | Abzweigstück 90°, 60x62x162 mm, Kunststoff ABS, RAL 7030, steingrau         |

#### Zugehörige Trennstege

| Modell-Nr. | Beschreibung                               |
|------------|--------------------------------------------|
| BTR65      | Trennwand, 49x2000 mm, Kunststoff PVC-hart |