

# Technisches Datenblatt

## Leitungsführungskanäle





### Stoßstellenabdeckung

#### SVO60.8

EAN: 4011126348682

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

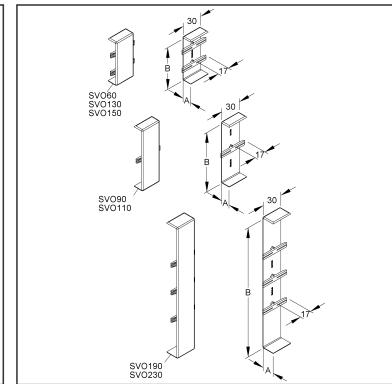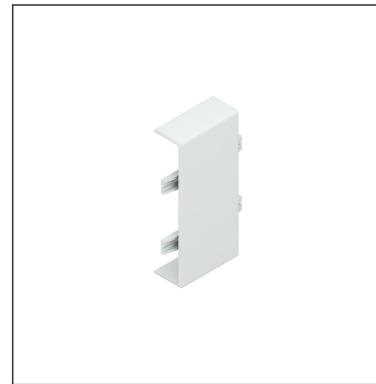

### Artikelbeschreibung

Stoßstellenabdeckung, Breite 60 mm, Umkantung 12,5 mm, Kunststoff ASA, RAL 7035, lichtgrau

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K641
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	5 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,5 kg / 100St.

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	64,40 mm
Breite	14,00 mm
Tiefe / Länge	40,00 mm

# Technisches Datenblatt

## Leitungsführungskanäle

SVO60.8

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	40,00 mm	Breite	14,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	
20 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE		
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,13 kg	Volumen	0,001 m³	
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.	
200 Stück = 1 Umkarton				
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	1,48 kg	Volumen	0,008 m³	
Mindestmenge	200,00 St.	Höchstmenge	200,00 St.	

### Ausschreibungstext

Stoßstellenabdeckung, zur Abdeckung der Schnittkanten an Kanaloberteilen.  
für Elektroinstallationskanal : HKL4060.8  
HKL6060.8  
Abmessungen (ca. Maße) B x L : 60 x 30 mm  
Umkantung A : 12,5 mm  
Einschubtiefe je Seite : 17 mm  
Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer)  
Farbton: lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)  
Kleinhaus Modell-Nr. : SVO60.8  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39259020