

**Außeneck, verstellbar**


mit schwenkbaren Schenkel

**DKAV 220-78T60 W**

**Solange noch Bestand vorhanden**

EAN: 4013339093953  
bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

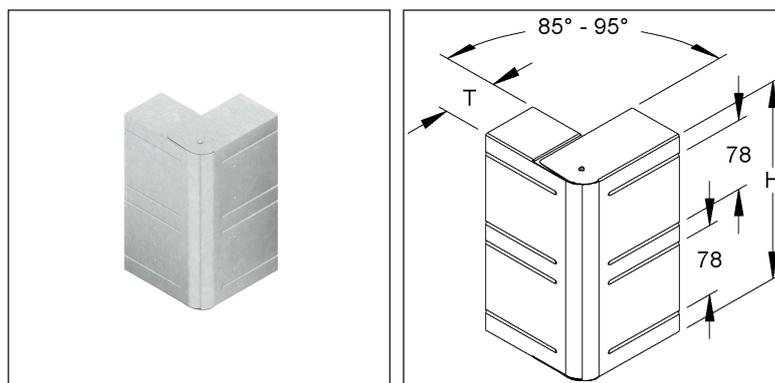

**Ersatzartikel**

<b>DKAV 220-78T70 C</b>	GK-Außeneck 90°, verstellbar +/- 5°, doppelzünftig symmetrisch 220x70 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
-------------------------	---

**Artikelbeschreibung**

GK-Außeneck 90°, verstellbar +/- 5°, doppelzünftig symmetrisch 220x61 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9001, cremeweiß

**Preiszusatzinfos**

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

**Gewicht**

Gewicht Mengeneinheit	591 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	59 kg / 100St.

# Technisches Datenblatt

## Gerätekanal-System

### DKAV 220-78T60 W

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Ersatzartikel

<b>DKAV 220-78T70 C</b>	GK-Außeneck 90°, verstellbar +/- 5°, doppelzünftig symmetrisch 220x70 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
-------------------------	---

#### Physische Artikeldimensionen

Höhe	222,52 mm
Breite	124,44 mm
Tiefe / Länge	126,33 mm

#### Verpackungsstufen

<b>1 Stück = 1 Stück</b>		✓ kleinste VPE			
Länge	127,00 mm	Breite	125,00 mm	Höhe	223 mm
Bruttogewicht	0,59 kg	Volumen	0,003 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
<b>2 Stück = 1 Wellpappkarton</b>		✓ bevorzugte VPE			
Länge	127,00 mm	Breite	130,00 mm	Höhe	228 mm
Bruttogewicht	1,18 kg	Volumen	0,004 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

#### Ausschreibungstext

Gerätekanal-Außeneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder DSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden.

VDE zertifiziert!

für Gerätekanal : DKU 220-78T60 C

für Abmessungen (ca. Maße) H x T : 220 x 60 mm

für Deckelöffnung : 78 mm / 78 mm

Farbton : cremeweiß

RAL : 9001

NIEDAX Modell-Nr. : DKAV 220-78T60 W

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059