

### Inneneck, verstellbar

mit schwenkbaren Schenkel


## DKIV 170-78T100 L

**Solange noch Bestand vorhanden**

EAN: 4013339094158

bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

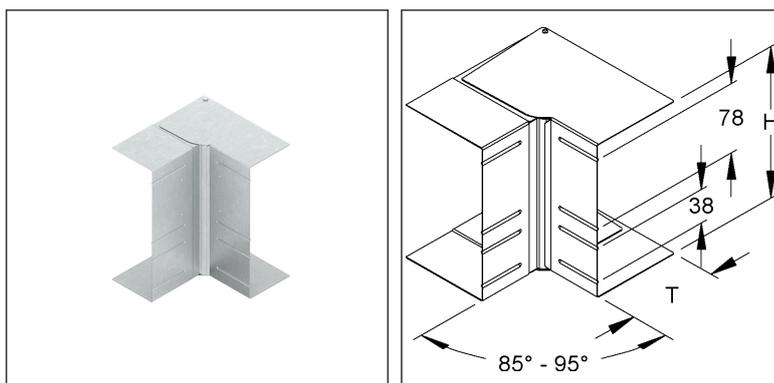

### Ersatzartikel

<b>DKIV 170-78T90 C</b>	GK-Inneneck 90°, verstellbar +/- 5°, doppelzügig asymmetrisch 170x90 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
-------------------------	--

### Artikelbeschreibung

GK-Inneneck 90°, verstellbar +/- 5°, doppelzügig asymmetrisch 170x100 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 7035, lichtgrau

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	644 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	64 kg / 100St.

# Technisches Datenblatt

## Gerätekanal-System

### DKIV 170-78T100 L

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Ersatzartikel

<b>DKIV 170-78T90 C</b>	GK-Inneneck 90°, verstellbar +/- 5°, doppelzünftig asymmetrisch 170x90 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
-------------------------	--

#### Physische Artikeldimensionen

Höhe	172,50 mm
Breite	170,00 mm
Tiefe / Länge	178,62 mm

#### Verpackungsstufen

<b>1 Stück = 1 Stück</b>		✓ kleinste VPE			
Länge	179,00 mm	Breite	170,00 mm	Höhe	173,00 mm
Bruttogewicht	0,64 kg	Volumen	0,005 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
<b>2 Stück = 1 Wellpappkarton</b>		✓ bevorzugte VPE			
Länge	179,00 mm	Breite	175,00 mm	Höhe	178,00 mm
Bruttogewicht	1,29 kg	Volumen	0,006 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

#### Ausschreibungstext

Gerätekanal-Inneneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder DSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden.

VDE zertifiziert!

für Gerätekanal : DKU 170-78T100 C

für Abmessungen (ca. Maße) H x T : 170 x 100 mm

für Deckelöffnung : 78 mm / 38 mm

Farbton : lichtgrau

RAL : 7035

NIEDAX Modell-Nr. : DKIV 170-78T100 L

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059