Technisches Datenblatt
Gerätekanal-System

T-Stück 90°

doppelzügig symmetrisch, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege

DKT 220-78T80 C

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339715909
bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

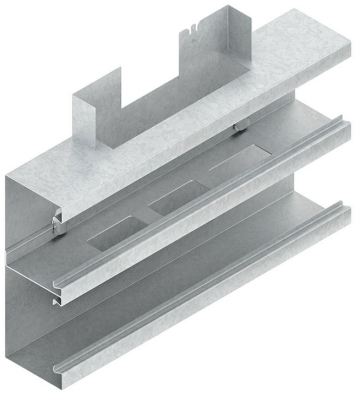

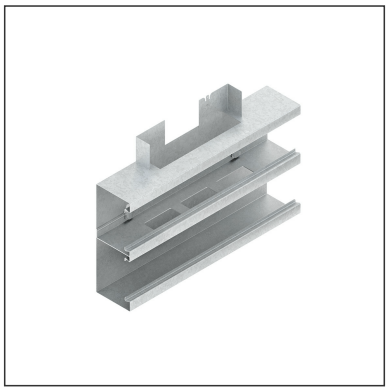

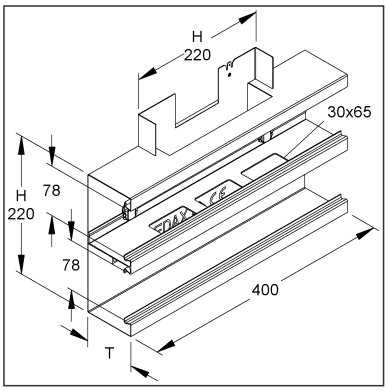

Ersatzartikel

DKT 220-78T90 C	GK-T-Stück 90°, doppelzügig symmetrisch, 220x90 mm, De-Öffn. 2x78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

Artikelbeschreibung

GK-T-Stück 90°, doppelzügig symmetrisch, 220x80 mm, De-Öffn. 2x78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,588 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	159 kg / 100St.

Technisches Datenblatt
Gerätekanal-System

DKT 220-78T80 C

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

DKT 220-78T90 C	GK-T-Stück 90°, doppelzügig symmetrisch, 220x90 mm, De-Öffn. 2x78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

Physische Artikeldimensionen

Höhe	270 mm
Breite	80,00 mm
Tiefe / Länge	400 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	400 mm	Breite	80,00 mm	Höhe	270 mm
Bruttogewicht	1,59 kg	Volumen	0,009 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

2 Stück = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	480 mm	Breite	280 mm	Höhe	140,00 mm
Bruttogewicht	4,06 kg	Volumen	0,019 m³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

```
Doppelzügiges T-Stück 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346,
Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch
pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, mit zwei
mittels nachträglich montierbarem, selbstkontaktierenden Trennprofil aus
Aluminium mit Kabeldurchführöffnungen getrennten, gleich großen Leitungszügen,
der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und
den Stoßstellenverbinder DSTA... oder die Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn
diese elektrisch mit dem Kanalunterteil verbunden werden, Zubehör für den
Potentialausgleich muss gesondert bestellt werden.
Durchgehende Kanalhöhe = abgehende Kanalhöhe!
VDE zertifiziert!
Abmessungen (ca. Maße) H x T : 220 x 80 mm
Länge : 400 mm
Deckelöffnungen : 78 mm + 78 mm
Teilung der Leitungszüge: 110 mm + 110 mm
Farbton:_____ RAL:_____
NIEDAX Modell-Nr. : DKT 220-78T80 C
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt
Gerätekanal-System

DKT 220-78T80 C

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

DKT 220-78T90 C	GK-T-Stück 90°, doppelzügig symmetrisch, 220x90 mm, De-Öffn. 2x78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
DSTA 220-78T80	Stoßstellenverbinder mit Flachstecker, Tiefe 79 mm, für DKU Höhe 220mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
DSTE 220-78T80	Stoßstellenverbinder, Tiefe 79 mm, für DKU Höhe 220 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310