Technisches Datenblatt
Gerätekanal-System

Vertikaleck 90°

doppelzügig symmetrisch, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege

DKV 220-78T100 L

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339782963
bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

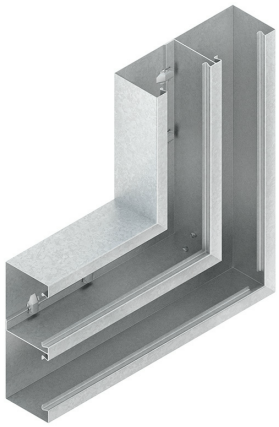

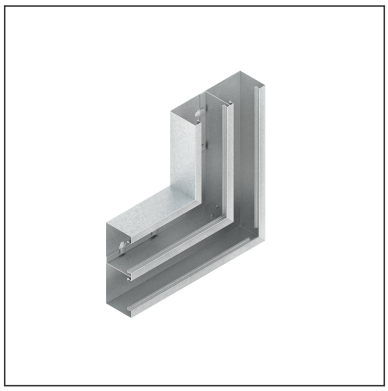

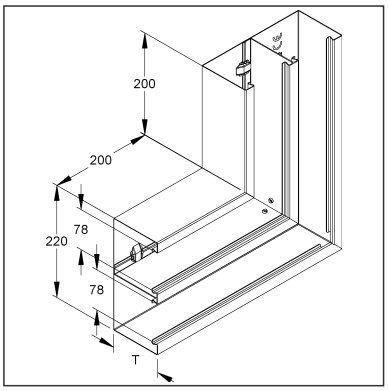

Ersatzartikel

DKV 220-78T90 C	GK-Vertikaleck 90°,doppelzügig symmetrisch, 220x90 mm ,De-Öffn. 2x78mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

Artikelbeschreibung

GK-Vertikaleck 90°,doppelzügig symmetrisch, 220x100 mm,De-Öffn. 2x78mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet,RAL 7035,lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,981 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	298 kg / 100St.

Technisches Datenblatt
Gerätekanal-System

DKV 220-78T100 L

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

DKV 220-78T90 C	GK-Vertikaleck 90°,doppelzügig symmetrisch, 220x90 mm ,De-Öffn. 2x78mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

Physische Artikeldimensionen

Höhe	420 mm
Breite	100,00 mm
Tiefe / Länge	420 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	420 mm	Breite	100,00 mm	Höhe	420 mm
Bruttogewicht	2,98 kg	Volumen	0,018 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

2 Stück = 1 Stülpkarton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	655 mm	Breite	440 mm	Höhe	80,00 mm
Bruttogewicht	6,94 kg	Volumen	0,023 m³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

```
Doppelzügiges Vertikaleck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346,
Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch
pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, mit zwei
mittels nachträglich montierbarem, selbstkontaktierenden Trennprofil aus
Aluminium, getrennten, gleich großen Leitungszügen, der Potentialausgleich
erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder
DSTE.../DSTA..., bitte gesondert bestellen.
VDE zertifiziert!
Abmessungen (ca. Maße) H x T : 220 x 100 mm
Schenkellänge innen : 200 mm
Deckelöffnungen : 78 mm + 78 mm
Teilung der Leitungszüge: 110 mm + 110 mm
Farbton : lichtgrau
RAL : 7035
NIEDAX Modell-Nr. : DKV 220-78T100 L
EP Material___________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Stueck
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt
Gerätekanal-System

DKV 220-78T100 L

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

DKV 220-78T90 C	GK-Vertikaleck 90°,doppelzügig symmetrisch, 220x90 mm ,De-Öffn. 2x78mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
DSTA 220-78T100	Stoßstellenverbinder mit Flachstecker, Tiefe 98 mm, für DKU Höhe 220mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
DSTE 220-78T100	Stoßstellenverbinder, Tiefe 98 mm, für DKU Höhe 220 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346