

Vertikaleck 90°

doppelzügig symmetrisch, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege



DKV 220-78T80 W

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339482009

bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

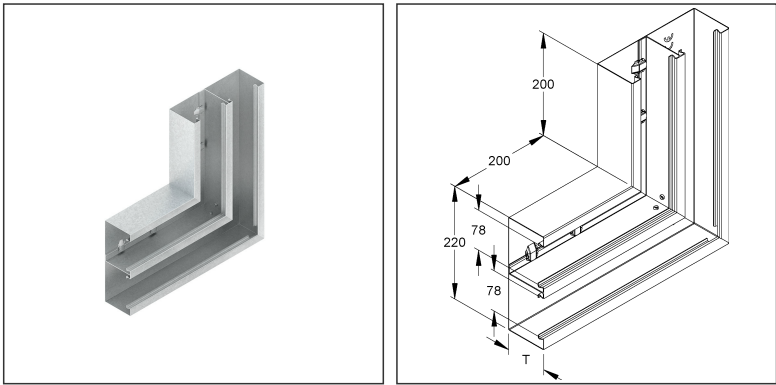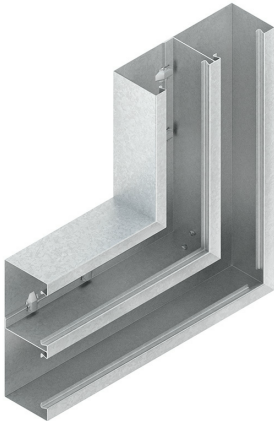

Ersatzartikel

DKV 220-78T90 C

GK-Vertikaleck 90°, doppelzügig symmetrisch, 220x90 mm, De-Öffn. 2x78mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

Artikelbeschreibung

GK-Vertikaleck 90°, doppelzügig symmetrisch, 220x80 mm, De-Öffn. 2x78mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9001, cremeweiß

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe

N17

Mengeneinheit

St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit

2,488 kg / St.

Nettogewicht in kg pro 100

249 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

DKV 220-78T80 W

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

DKV 220-78T90 C	GK-Vertikaleck 90°, doppelzügig symmetrisch, 220x90 mm, De-Öffn. 2x78mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
------------------------	--

Physische Artikeldimensionen

Höhe	420 mm
Breite	80,00 mm
Tiefe / Länge	420 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	420 mm	Breite	80,00 mm	Höhe	420 mm
Bruttogewicht	2,49 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

2 Stück = 1 Stülpkarton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	655 mm	Breite	440 mm	Höhe	80,00 mm
Bruttogewicht	5,95 kg	Volumen	0,023 m³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

Doppelzügiges Vertikaleck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennsteg, mit zwei mittels nachträglich montierbarem, selbstkontaktierenden Trennprofil aus Aluminium, getrennten, gleich großen Leitungszügen, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder DSTE.../DSTA..., bitte gesondert bestellen.
VDE zertifiziert!
Abmessungen (ca. Maße) H x T : 220 x 80 mm
Schenkellänge innen : 200 mm
Deckelöffnungen : 78 mm + 78 mm
Teilung der Leitungszüge: 110 mm + 110 mm
Farbton : cremeweiß
RAL : 9001
NIEDAX Modell-Nr. : DKV 220-78T80 W
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

DKV 220-78T80 W

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

DKV 220-78T90 C	GK-Vertikaleck 90°, doppelzügig symmetrisch, 220x90 mm ,De-Öffn. 2x78mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
------------------------	--

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
DSTA 220-78T80	Stoßstellenverbinder mit Flachstecker, Tiefe 79 mm, für DKU Höhe 220mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
DSTE 220-78T80	Stoßstellenverbinder, Tiefe 79 mm, für DKU Höhe 220 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310