

Vertikaleck 90°, Abgang oben

doppelzügig asymmetrisch, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennsteg



DKVO 170-78T60 L

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339836765

bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

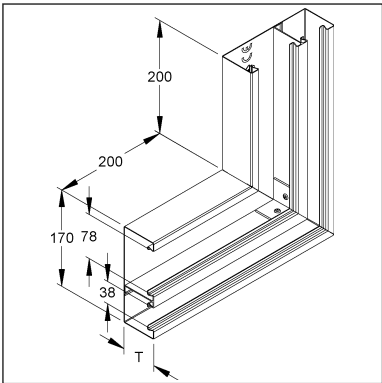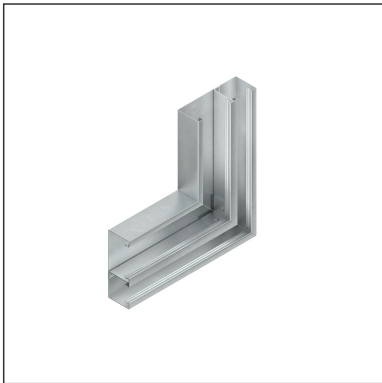

Ersatzartikel

DKVO 170-78T70 C

GK-Vertikaleck 90°, doppelz. asym., 170x70 mm, De-Öffn. 78/38 mm, Abg. oben, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

Artikelbeschreibung

GK-Vertikaleck 90°, doppelz. asym., 170x61 mm, De-Öffn. 78/38 mm, Abg. oben, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe

N17

Mengeneinheit

St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit

1,836 kg / St.

Nettogewicht in kg pro 100

184 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

DKVO 170-78T60 L

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

DKVO 170-78T70 C	GK-Vertikaleck 90°, doppelz. asym., 170x70 mm, De-Öffn. 78/38 mm, Abg. oben, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
-------------------------	--

Physische Artikeldimensionen

Höhe	370 mm
Breite	60,80 mm
Tiefe / Länge	370 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	370 mm	Breite	61,00 mm	Höhe	370 mm
Bruttogewicht	1,84 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

2 Stück = 1 Stülpkarton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	555 mm	Breite	380 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	4,11 kg	Volumen	0,013 m³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

Doppelzügiges Vertikaleck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennsteg, mit zwei mittels nachträglich montierbarem, selbstkontaktierenden Trennprofil aus Aluminium, getrennten, unterschiedlich großen Leitungszügen, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder DSTE.../DSTA..., bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert!

Abmessungen (ca. Maße) H x T : 170 x 61 mm

Schenkellänge innen : 200 mm

Deckelöffnungen : 78 mm + 38 mm

Abgang des 105er Leitungszuges : nach oben

Teilung der Leitungszüge : 105 mm + 65 mm

Farbton : lichtgrau

RAL : 7035

NIEDAX Modell-Nr. : DKVO 170-78T60 L

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

DKVO 170-78T60 L

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

DKVO 170-78T70 C	GK-Vertikaleck 90°,doppelz. asym.,170x70 mm,De-Öffn.78/38 mm, Abg.oben, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
-------------------------	---

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
DSTA 170-78T60	Stoßstellenverbinder mit Flachstecker, Tiefe 60 mm, für DKU Höhe 170mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
DSTE 170-78T60	Stoßstellenverbinder, Tiefe 60 mm, für DKU Höhe 170 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310