

Außeneck 90°

einzügig symmetrisch, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege



GKA 110-78T100 WA

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339009718

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

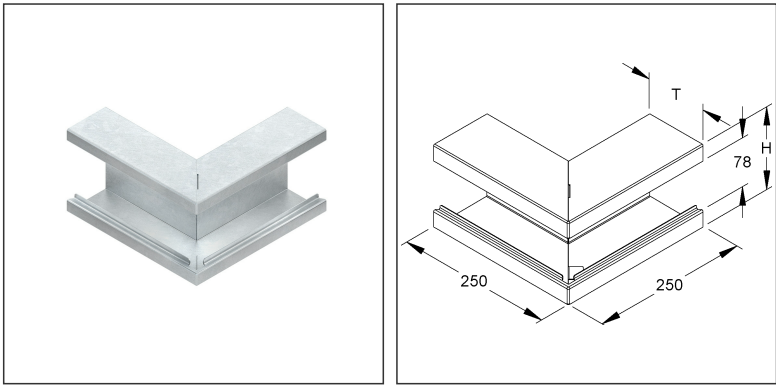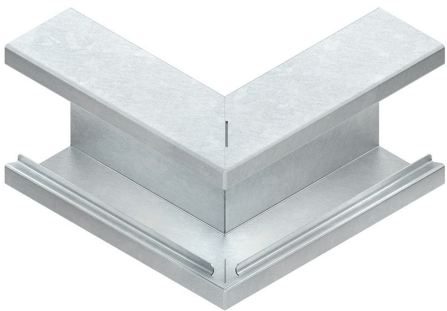

Ersatzartikel

GKA 110-78T90 C	GK-Außeneck 90°, einzügig symmetrisch, 110x90 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
------------------------	---

Artikelbeschreibung

GK-Außeneck 90°, einzügig symmetrisch, 110x100 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbe., RAL 9006, weißaluminium

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,171 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	117 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKA 110-78T100 WA

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

GKA 110-78T90 C	GK-Außeneck 90°, einzügig symmetrisch, 110x90 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
------------------------	---

Physische Artikeldimensionen

Höhe	110,00 mm
Breite	250 mm
Tiefe / Länge	250 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	250 mm	Breite	250 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	1,17 kg	Volumen	0,007 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

2 Stück = 1 Karton					
Länge	420 mm	Breite	250 mm	Höhe	120,00 mm
Bruttogewicht	2,88 kg	Volumen	0,013 m³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

Gerätekanal-Außeneck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennsteg, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder GSTE.../GSTA..., bitte gesondert bestellen.

VDE zertifiziert!

Abmessungen (ca. Maße) H x T : 110 x 100 mm

Schenkellänge außen : 250 mm

Deckelöffnung : 78 mm

Farbton : weißaluminium

RAL : 9006

NIEDAX Modell-Nr. : GKA 110-78T100 WA

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKA 110-78T100 WA

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

GKA 110-78T90 C	GK-Außeneck 90°, einzügig symmetrisch, 110x90 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
------------------------	---

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
GKE 78/100 WA	GK-Außeneckblende, glatt, Höhe 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbe., RAL 9006, weißaluminium

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
GSTA 110-78T100	Stoßstellenverbinder mit Flachstecker, Tiefe 98 mm, für GKU Höhe 110mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
GSTE 110-78T100	Stoßstellenverbinder, Tiefe 98 mm, für GKU Höhe 110 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346