

## Außeneck 90°

einzigig symmetrisch, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege



### GKA 220-78T100 WA

**Solange noch Bestand vorhanden**

EAN: 4013339009831

bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

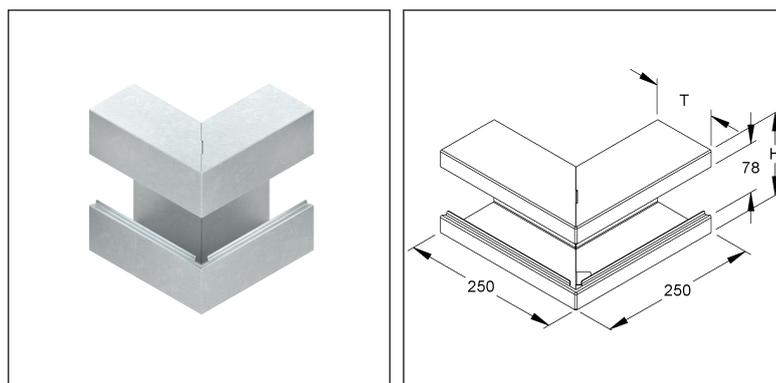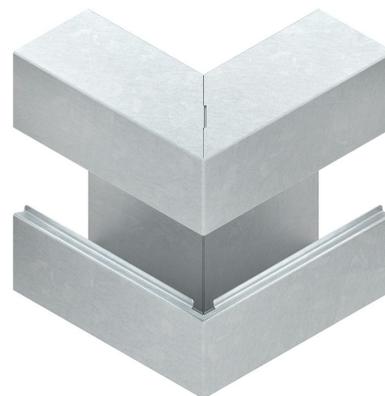

### Ersatzartikel

<b>GKA 220-78T90 C</b>	GK-Außeneck 90°, einzigig symmetrisch, 220x90 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
------------------------	---

### Artikelbeschreibung

GK-Außeneck 90°, einzigig symmetrisch, 220x100 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbe., RAL 9006, weißaluminium

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,888 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	189 kg/ 100St.

# Technisches Datenblatt

## Gerätekanal-System

### GKA 220-78T100 WA

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Ersatzartikel

<b>GKA 220-78T90 C</b>	GK-Außeneck 90°, einzügig symmetrisch, 220x90 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
------------------------	---

#### Physische Artikeldimensionen

Höhe	220 mm
Breite	250 mm
Tiefe / Länge	250 mm

#### Verpackungsstufen

<b>1 Stück = 1 Stück</b>		✓ kleinste VPE			
Länge	250 mm	Breite	250 mm	Höhe	220 mm
Bruttogewicht	1,89 kg	Volumen	0,014 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
<b>2 Stück = 1 Karton</b>		✓ bevorzugte VPE			
Länge	420 mm	Breite	250 mm	Höhe	220 mm
Bruttogewicht	4,32 kg	Volumen	0,023 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

#### Ausschreibungstext

Gerätekanal-Außeneck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder GSTE.../GSTA..., bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert!

Abmessungen (ca. Maße) H x T : 220 x 100 mm  
Schenkellänge außen : 250 mm  
Deckelöffnung : 78 mm  
Farbton : weißaluminium  
RAL : 9006  
NIEDAX Modell-Nr. : GKA 220-78T100 WA  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

# Technisches Datenblatt

## Gerätekanal-System

### GKA 220-78T100 WA

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Ersatzartikel

<b>GKA 220-78T90 C</b>	GK-Außeneck 90°, einzügig symmetrisch, 220x90 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
------------------------	---

#### Zugehörige Produkte

##### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
GKE 78/100 WA	GK-Außeneckblende, glatt, Höhe 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbe., RAL 9006, weißaluminium

##### Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
GSTA 220-78T100	Stoßstellenverbinder mit Flachstecker, Tiefe 98 mm, für GKU Höhe 220mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
GSTE 220-78T100	Stoßstellenverbinder, Tiefe 98 mm, für GKU Höhe 220 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346