

Außeneck, verstellbar

mit schwenkbaren Schenkel


GKAV 213-78T60 L

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339097562

bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

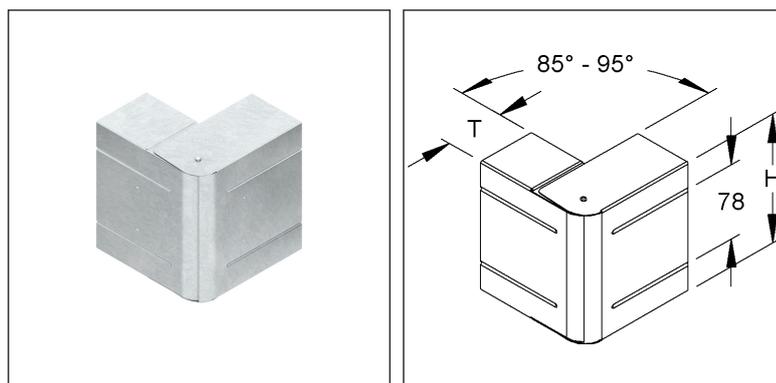

Artikelbeschreibung

GK-Außeneck 90°, verstellbar +/- 5°, einzügig symmetrisch 213x61 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	545 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	54 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKAV 213-78T60 L

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	215,52 mm
Breite	124,44 mm
Tiefe / Länge	126,33 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	127,00 mm	Breite	125,00 mm	Höhe	216 mm
Bruttogewicht	0,55 kg	Volumen	0,003 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
2 Stück = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	127,00 mm	Breite	130,00 mm	Höhe	221 mm
Bruttogewicht	1,09 kg	Volumen	0,004 m ³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

Gerätekanal-Außeneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder GSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden.

VDE zertifiziert!

für Gerätekanal : GKU 213-78T60 C

für Abmessungen (ca. Maße) H x T : 213 x 61 mm

für Deckelöffnung : 78 mm

Farbton : lichtgrau

RAL : 7035

NIEDAX Modell-Nr. : GKAV 213-78T60 L

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059