

Außeneck, verstellbar

mit schwenkbaren Schenkel


GKAV 213A78T80 WA

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339097715

bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

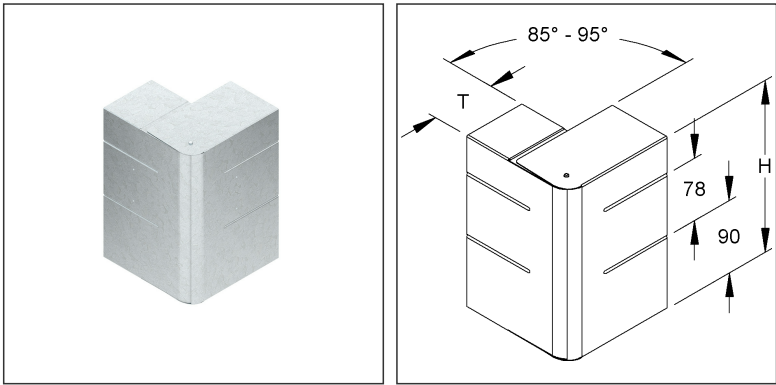

Artikelbeschreibung

GK-Außeneck 90°, verstellbar +/- 5°, einzügig asymmetrisch 213x80 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbe., RAL 9006, weißaluminium

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	696 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	70 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKAV 213A78T80 WA

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	215,52 mm
Breite	144,44 mm
Tiefe / Länge	147,33 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	148,00 mm	Breite	145,00 mm	Höhe	216 mm
Bruttogewicht	0,7 kg	Volumen	0,005 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

2 Stück = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	148,00 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	221 mm
Bruttogewicht	1,39 kg	Volumen	0,005 m³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

Gerätekanal-Außeneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder GSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden.

VDE zertifiziert!

für Gerätekanal : GKU 213A78T80 C

für Abmessungen (ca. Maße) H x T : 213 x 80 mm

für Deckelöffnung : 78 mm

(asymmetrisch)

Farbton : weißaluminium

RAL : 9006

NIEDAX Modell-Nr. : GKAV 213A78T80 WA

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKAV 213A78T80 WA

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
GSTEU 213A78T80	Stoßstellenverbinder für GKU asymmetr., Tiefe 79mm, Höhe 213 mm, unten, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346