

Inneneckeinsatz 90°



GKIE 213T100 W

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339839346

bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

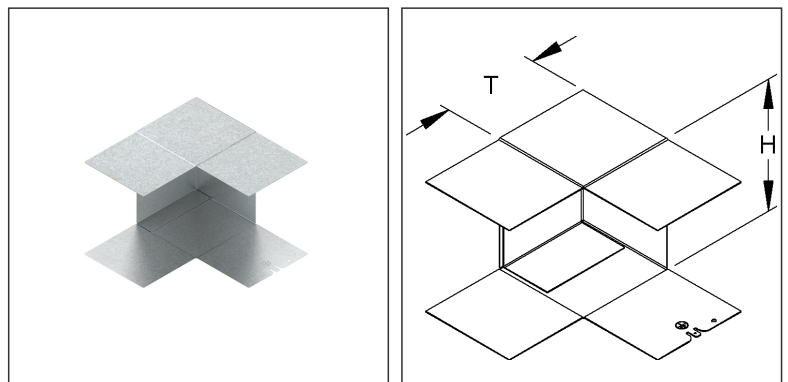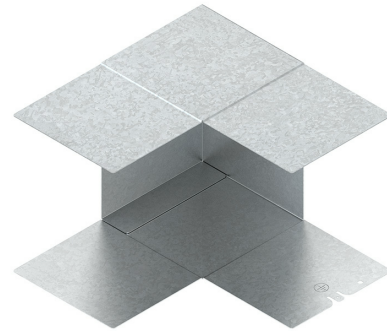

Artikelbeschreibung

GK-Inneneckeinsatz 90°, 213x100 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9001, cremeweiß

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	600 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	60 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	213 mm
Breite	184,00 mm
Tiefe / Länge	184,00 mm

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKIE 213T100 W

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	184,00 mm	Breite	184,00 mm	Höhe	213 mm
Bruttogewicht	0,6 kg	Volumen	0,007 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

2 Stück = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	350 mm	Breite	250 mm	Höhe	145,00 mm
Bruttogewicht	1,75 kg	Volumen	0,013 m³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

Gerätekanal-Inneneckeinsatz 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSTA... oder die Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit dem Kanalunterteil verbunden werden. Zubehör für den Potentialausgleich muß gesondert bestellt werden.
VDE zertifiziert!
Abmessungen (ca. Maße) H x T : 213 x 100 mm
Farbton : cremeweiß
RAL : 9001
NIEDAX Modell-Nr. : GKIE 213T100 W
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059