# Technisches Datenblatt
## Gerätekanal-System

# Inneneck, verstellbar

mit schwenkbaren Schenkel

## GKIV 110-78T60 W

**Solange noch Bestand vorhanden**

EAN: 4013339097920
bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

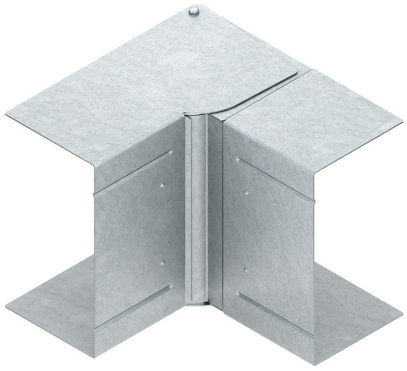

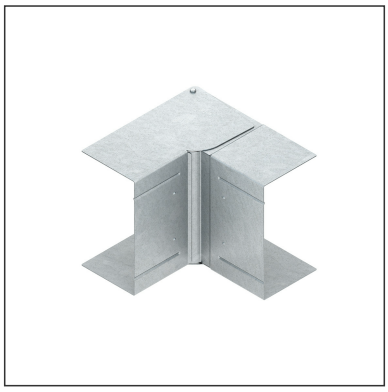

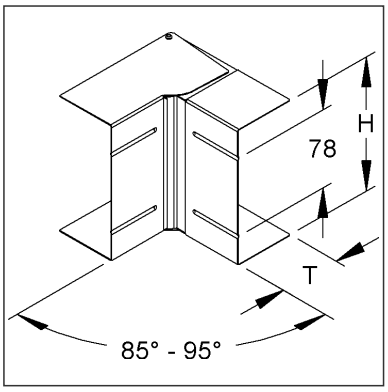


## Ersatzartikel

| | |
|---|---|
| **GKIV 110-78T70 C** | GK-Inneneck 90°, verstellbar +/- 5°, einzügig symmetrisch 110x70 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet |

## Artikelbeschreibung

GK-Inneneck 90°, verstellbar +/- 5°, einzügig symmetrisch 110x61 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet,RAL 9001,cremeweiß

## Preiszusatzinfos

| | |
|---|---|
| Rabattgruppe | N17 |
| Mengeneinheit | St. |

## Gewicht

| | |
|---|---|
| Gewicht Mengeneinheit | 409 g / St. |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 41 kg / 100St. |

# Technisches Datenblatt
## Gerätekanal-System

# GKIV 110-78T60 W

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

## Ersatzartikel

| | |
|---|---|
| **GKIV 110-78T70 C** | GK-Inneneck 90°, verstellbar +/- 5°, einzügig symmetrisch 110x70 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet |

## Physische Artikeldimensionen

| | |
|---|---|
| Höhe | 112,50 mm |
| Breite | 129,70 mm |
| Tiefe / Länge | 138,51 mm |

## Verpackungsstufen

| **1 Stück = 1 Stück** | | ✓ kleinste VPE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 139,00 mm | Breite | 130,00 mm | Höhe | 113,00 mm |
| Bruttogewicht | 0,41 kg | Volumen | 0,002 m³ | | |
| Mindestmenge | 1,00 St. | Höchstmenge | 1,00 St. | | |

| **2 Stück = 1 Karton** | | ✓ bevorzugte VPE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 210 mm | Breite | 150,00 mm | Höhe | 100,00 mm |
| Bruttogewicht | 1,01 kg | Volumen | 0,003 m³ | | |
| Mindestmenge | 2,00 St. | Höchstmenge | 2,00 St. | | |

## Ausschreibungstext

```
Gerätekanal-Inneneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen
Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl
nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog
elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal,
Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende
Stoßstellenverbinder GSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen
gesondert bestellt werden.
VDE zertifiziert!
für Gerätekanal : GKU 110-78T60 C
für Abmessungen (ca. Maße) H x T : 110 x 60 mm
für Deckelöffnung : 78 mm
Farbton : cremeweiß
RAL : 9001
NIEDAX Modell-Nr. : GKIV 110-78T60 W
EP Material__________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Stueck
```

## Sicherheit & Umwelt

| | |
|---|---|
| REACH-Datum | 27.06.2024 |
| REACH-Info | Konform |
| RoHS-Info | Konform |

## Ursprung & Außenhandel

| | |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Statistische Warennummer | 73089059 |