

Inneneck, verstellbar

mit schwenkbaren Schenkel



GKIV 133-78T100 W

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339098033

bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

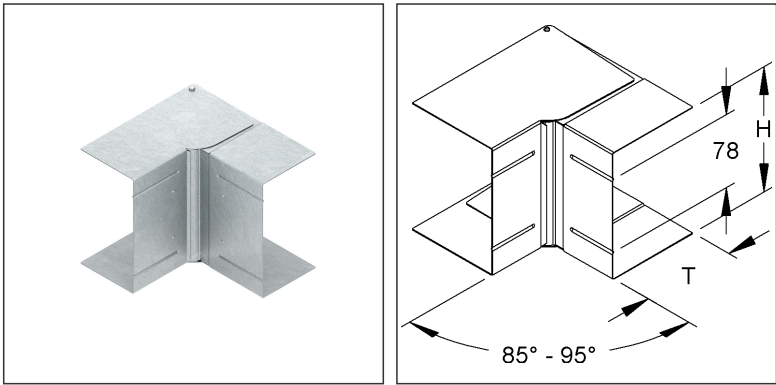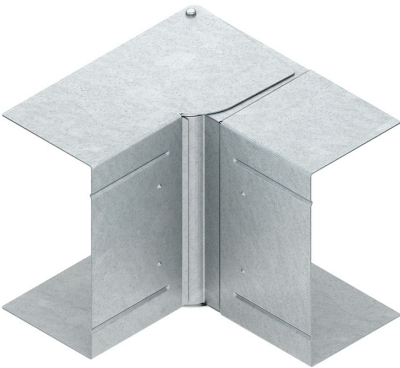

Artikelbeschreibung

GK-Inneneck 90°, verstellbar +/- 5°, einzügig symmetrisch 133x100 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9001, cremeweiß

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	607 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	61 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKIV 133-78T100 W

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	135,50 mm
Breite	170,00 mm
Tiefe / Länge	178,62 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	179,00 mm	Breite	170,00 mm	Höhe	136,00 mm
Bruttogewicht	0,61 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

2 Stück = 1 Umkarton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	179,00 mm	Breite	175,00 mm	Höhe	141,00 mm
Bruttogewicht	1,21 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

Gerätekanal-Inneneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder GSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden.

VDE zertifiziert!

für Gerätekanal : GKU 133-78T100 C

für Abmessungen (ca. Maße) H x T : 133 x 100 mm

für Deckelöffnung : 78 mm

Farbton : cremeweiß

RAL : 9001

NIEDAX Modell-Nr. : GKIV 133-78T100 W

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059