

Inneneck, verstellbar

mit schwenkbaren Schenkel


GKIV 170-78T100 WA

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339098217

bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

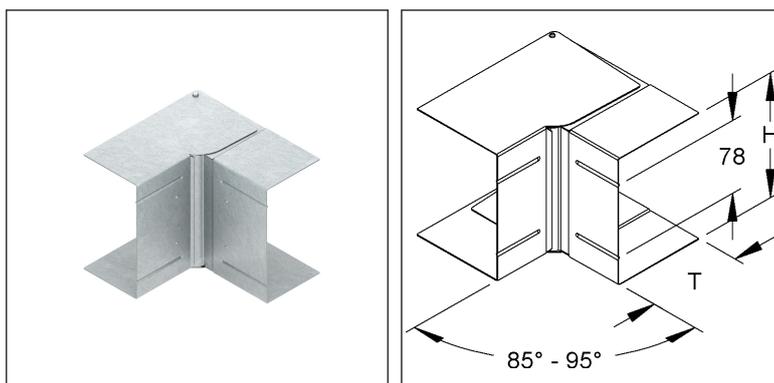

Artikelbeschreibung

GK-Inneneck 90°, verstellbar +/- 5°, einzügig symmetrisch 170x100 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbe., RAL 9006, weißaluminium

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	643 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	64 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKIV 170-78T100 WA

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	172,50 mm
Breite	170,00 mm
Tiefe / Länge	178,62 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	179,00 mm	Breite	170,00 mm	Höhe	173,00 mm
Bruttogewicht	0,64 kg	Volumen	0,005 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
2 Stück = 1 Umkarton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	179,00 mm	Breite	175,00 mm	Höhe	178,00 mm
Bruttogewicht	1,28 kg	Volumen	0,006 m ³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

Gerätekanal-Inneneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder GSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden.

VDE zertifiziert!

für Gerätekanal : GKU 170-78T100 C

für Abmessungen (ca. Maße) H x T : 170 x 100 mm

für Deckelöffnung : 78 mm

Farbton : weißaluminium

RAL : 9006

NIEDAX Modell-Nr. : GKIV 170-78T100 WA

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059