Technisches Datenblatt
Gerätekanal-System

T-Stück 90°

einzügig symmetrisch, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege

GKT 133-78T80 WA

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339010134
bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

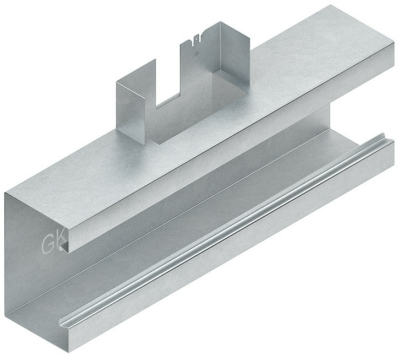

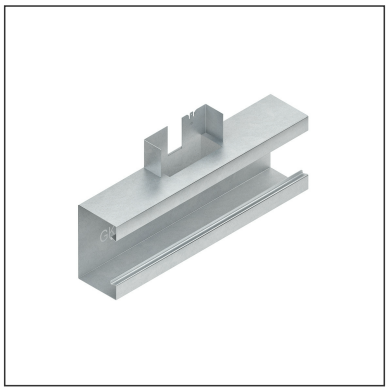

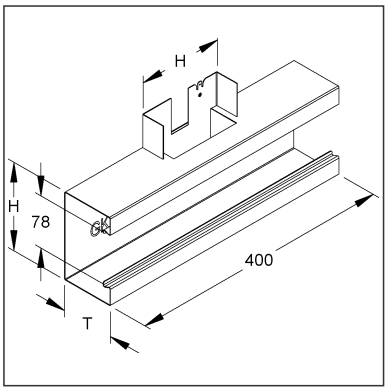

Ersatzartikel

GKT 133-78T90 C	GK-T-Stück 90°, einzügig symmetrisch, 133x90 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

Artikelbeschreibung

GK-T-Stück 90°, einzügig symmetrisch, 133x80 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbe., RAL 9006, weißaluminium

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,151 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	115 kg / 100St.

Technisches Datenblatt
Gerätekanal-System

GKT 133-78T80 WA

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

GKT 133-78T90 C	GK-T-Stück 90°, einzügig symmetrisch, 133x90 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

Physische Artikeldimensionen

Höhe	183,00 mm
Breite	80,00 mm
Tiefe / Länge	400 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	400 mm	Breite	80,00 mm	Höhe	183,00 mm
Bruttogewicht	1,15 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

2 Stück = 1 Karton					
Länge	420 mm	Breite	250 mm	Höhe	120,00 mm
Bruttogewicht	2,84 kg	Volumen	0,013 m³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

```
Gerätekanal-T-Stück 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen
in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne
Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt über
die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSTA... oder
die Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit dem
Kanalunterteil verbunden werden, Zubehör für den Potentialausgleich muss
gesondert bestellt werden.
Durchgehende Kanalhöhe = abgehende Kanalhöhe!
VDE zertifiziert!
Abmessungen (ca. Maße) H x T : 133 x 80 mm
Länge : 400 mm
Deckelöffnung : 78 mm
Farbton : weißaluminium
RAL : 9006
NIEDAX Modell-Nr. : GKT 133-78T80 WA
EP Material___________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Stueck
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt
Gerätekanal-System

GKT 133-78T80 WA

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

GKT 133-78T90 C	GK-T-Stück 90°, einzügig symmetrisch, 133x90 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
GSTA 133-78T80	Stoßstellenverbinder mit Flachstecker, Tiefe 79 mm, für GKU Höhe 133mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
GSTE 133-78T80	Stoßstellenverbinder, Tiefe 79 mm, für GKU Höhe 133 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310