

T-Stück 90°

einzügig symmetrisch, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege


GKT 170-78T80 W

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339713004

bevorzugte VPE:2 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

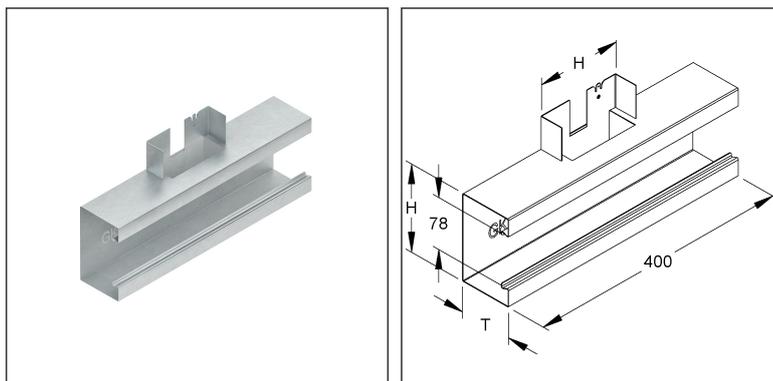

Ersatzartikel

GKT 170-78T90 C	GK-T-Stück 90°, einzügig symmetrisch, 170x90 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
------------------------	--

Artikelbeschreibung

GK-T-Stück 90°, einzügig symmetrisch, 170x80 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9001, cremeweiß

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N17
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,362 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	136 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKT 170-78T80 W

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

GKT 170-78T90 C	GK-T-Stück 90°, einzügig symmetrisch, 170x90 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
------------------------	--

Physische Artikeldimensionen

Höhe	220 mm
Breite	80,00 mm
Tiefe / Länge	400 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	400 mm	Breite	80,00 mm	Höhe	220 mm
Bruttogewicht	1,36 kg	Volumen	0,007 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
2 Stück = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	420 mm	Breite	250 mm	Höhe	120,00 mm
Bruttogewicht	3,27 kg	Volumen	0,013 m ³		
Mindestmenge	2,00 St.	Höchstmenge	2,00 St.		

Ausschreibungstext

Gerätekanal-T-Stück 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstegge, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSTA... oder die Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit dem Kanalunterteil verbunden werden, Zubehör für den Potentialausgleich muss gesondert bestellt werden.

Durchgehende Kanalhöhe = abgehende Kanalhöhe!

VDE zertifiziert!

Abmessungen (ca. Maße) H x T : 170 x 80 mm

Länge : 400 mm

Deckelöffnung : 78 mm

Farbton : cremeweiß

RAL : 9001

NIEDAX Modell-Nr. : GKT 170-78T80 W

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Gerätekanal-System

GKT 170-78T80 W

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

GKT 170-78T90 C	GK-T-Stück 90°, einzügig symmetrisch, 170x90 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet
------------------------	--

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
GSTA 170-78T80	Stoßstellenverbinder mit Flachstecker, Tiefe 79 mm, für GKU Höhe 170mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
GSTE 170-78T80	Stoßstellenverbinder, Tiefe 79 mm, für GKU & GKU asymmetr. Höhe 170 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310