

Gitterrinne

G-förmig, aus Stahldrähten, punktgeschweißt, mit angeschweißtem Verbinder



MTCG 50.100 F NX **CITO** Line

EAN: 4013339191918

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE: 3 m

Mengeneinheit: m = M

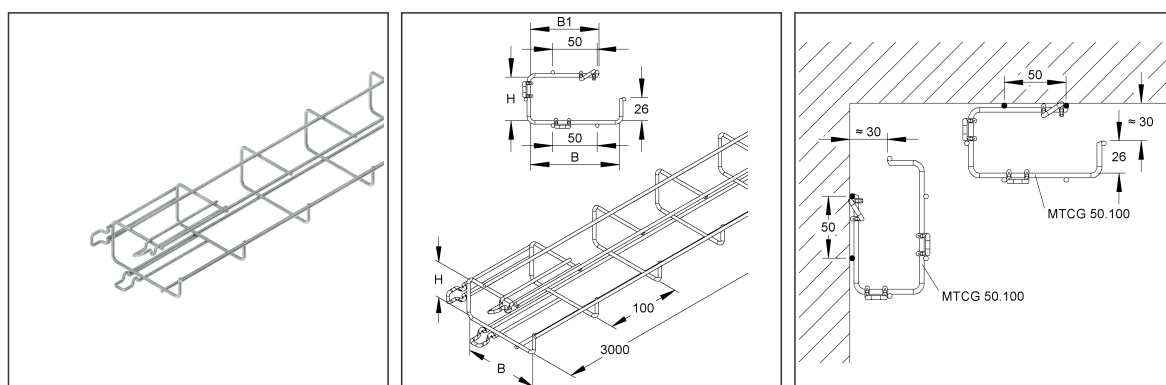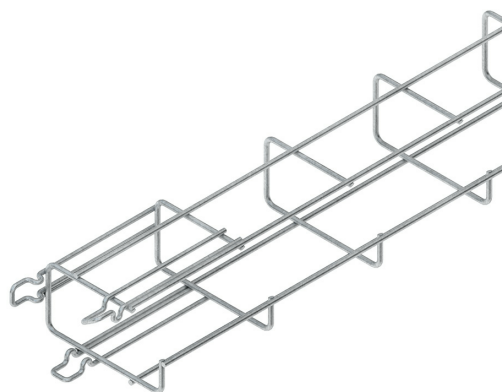

Artikelbeschreibung

Gitterrinne, G-förmig, m. angeschweißtem Verbinder, 50x100x3000mm, CITO, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	909 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	91 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	65,00 mm
Breite	120,00 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

Technisches Datenblatt

Gitterrinnen-System

MTCG 50.100 F NX CITO Line

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	3000 mm	Breite	120,00 mm	Höhe	65,00 mm
Bruttogewicht	2,73 kg	Volumen	0,023 m³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		

6 Meter = 1 Bund					
Länge	3000 mm	Breite	125,00 mm	Höhe	70,00 mm
Bruttogewicht	5,45 kg	Volumen	0,026 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

Ausschreibungstext

Gitterrinne nach DIN EN 61537, G-förmig, aus Stahldrähten, punktgeschweißt, zur Schnellbefestigung mit angeschweißten Stoßstellenverbindern in den Seiten und im Boden.

Abmessungen (ca. Maße) NennMaße H x B (innen) : 50 x 100 mm

obere Schenkelbreite B1 (InnenMaße) : 77 mm

Längsdraht-Ø : 3,9 mm

Bodenlängsdrahtabstand : 50 mm

Querdraht-Ø : 3,9 mm

Querdrahtabstand : 100 mm

Lieferlänge L : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 4900 mm²

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : MTCG 50.100 F

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	21.01.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	73089098