

Kabelrinne, schwer


mit Sonderlochung, ohne Verbinder

RSQLS 100.500 S OV

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4013339118229
bevorzugte VPE: 2 x 3 m
Mengeneinheit: m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

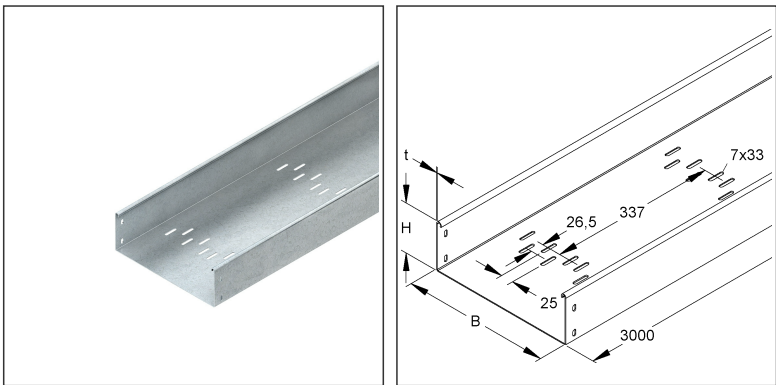

Ersatzartikel

RSSKP 100.500 S OV	Kabelrinne schwer, 100x500 mm, t=2,0 mm, Kombilochung und Prägung, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, ohne Verbinder
--------------------	---

Artikelbeschreibung

Kabelrinne schwer, 100x500x3000 mm, t=2,0 mm, mit Sonderlochung, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, ohne Verbinder

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	11 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	1108 kg / 100m

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RSQLS 100.500 S OV

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

RSSKP 100.500 S OV	Kabelrinne schwer, 100x500 mm, t=2,0 mm, Kombilochung und Prägung, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, ohne Verbinder
--------------------	---

Physische Artikeldimensionen

Höhe	100,00 mm
Breite	500 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück					
Länge	3000 mm	Breite	500 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	33 kg	Volumen	0,150 m³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		

6 Meter = 1 Bund		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3000 mm	Breite	505 mm	Höhe	105,00 mm
Bruttogewicht	66 kg	Volumen	0,159 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

72 Meter = 1 Gestell					
Länge	3000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	895 kg	Volumen	3,904 m³		
Mindestmenge	72,00 m	Höchstmenge	72,00 m		

Ausschreibungstext

Kabelrinne, schwer, nach DIN EN 61537, mit Sonderbodenlochung zur stufenlosen Trennstegbefestigung, ohne Verbinder jedoch mit Verbinderlochung an beiden Enden für den Anschluss, für das begehbare Kabelrinnensystem. Zwei Universalverbinder RSUV 100-1.5 S / RSUVKS 100-1.5 S je Stoßstelle bitte gesondert bestellen. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 100 x 500 mm Materialstärke t : 2 mm zweireihige Bodenlochung : 7 x 33 mm mittiger Reihenabstand : 26,5 mm mittiger Längsabstand : 337 mm Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 49800 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 NIEDAX Modell-Nr. : RSQLS 100.500 S OV EP Material_____ EP Lohn_____ Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	27.06.2024
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RSQLS 100.500 S OV

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

RSSKP 100.500 S OV	Kabelrinne schwer, 100x500 mm, t=2,0 mm, Kombilochung und Prägung, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, ohne Verbinder
---------------------------	---

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDHFS 9 VZL	Deckelhaltefeder, Stahl C67S, galv. verzinkt u. passiviert, Deckschicht versiegelt
RDRS 500-2.0 S	Deckel für Kabelrinne, rutschticher, 505x3000 mm, t=3,25 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDRS 9X2	Drehriegel, verstärkte Ausführung, t=2,0 mm für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDS 500	Deckel für Kabelrinne, 505x3000 mm, t=2,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDSRS 500	Deckel für Kabelrinne, rutschticher, 505x3000 mm, t=6,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Aluminium-Riffelblech-Auflage
RDSRSL 500	Deckel für Kabelrinne, rutschticher, 505x3000 mm, t=4,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Aluminium-Riffelblech-Auflage
RDVS 500	Deckel für Kabelrinne, 505x3000 mm, t=2,0 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDVRS 500	Deckel für Kabelrinne, rutschticher, 505x3000 mm, t=6,0 mm, m. Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Aluminium-Riffelblech-Auflage
RDVSRSL 500	Deckel für Kabelrinne, rutschticher, 505x3000 mm, t=4,0 mm, m. Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Aluminium-Riffelblech-Auflage

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
RA 100.500 S	Reduzier-/Abschlussstück für KR, 100x500 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RADS 100.500 S	Rinnenabschlussblech, mit Deckelsicherung, 100x500 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RBAS 100.500 S	Bogen 45° für KR, 100x500 mm, t=2,0 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RESS 100.500 S	Bogen 90° für KR, schwer, 100x500 mm, t=2,0 mm, ungel. Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RSUV 100-1.5 E3	Universalverbinder, 77,5x150 mm, t=1,5 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
RTAS 100.500 S	Anbau T-Stück für KR, 100x500 mm, t=2,0 mm, mit ungel. Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTSS 100.500 S	T-Stück für KR, schwer, 100x500 mm, t=2,0 mm, mit ungel. Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RSQLS 100.500 S OV

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ersatzartikel

RSSKP 100.500 S OV	Kabelrinne schwer, 100x500 mm, t=2,0 mm, Kombilochung und Prägung, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, ohne Verbinder
---------------------------	---

Zugehörige Produkte

Zugehörige Trennsteg

Modell-Nr.	Beschreibung
RTSKQ 100-1.5 S	Trennsteg für begehbare Kabelrinnen, 98x2998 mm, t=1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTSKQ 100-2.0 S	Trennsteg für begehbare Kabelrinnen, 98x2998 mm, t=2,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTSQF 100-1.5/1000 S	Trennsteg, flexibel, 98x1000 mm, t=1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RW 100-1.5 S	Trennsteg, 98x2998 mm, t=1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RW 100-2.0 S	Trennsteg, 98x2998 mm, t=2,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
RSUVKS 100-1.5 S	Universalverbinder mit Kantenschutz, 79x148 mm, t=1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör