

Weitspannkabelleiter


Sparsenabstand 300 mm, mit besonders stark ausgeprägten durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, mit eingienieteten, nach oben offenen C-Profilsparsen mit 16 mm Schlitzweite

WSLSN 200.400 S


EAN: 4013339193653

bevorzugte VPE: 6 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

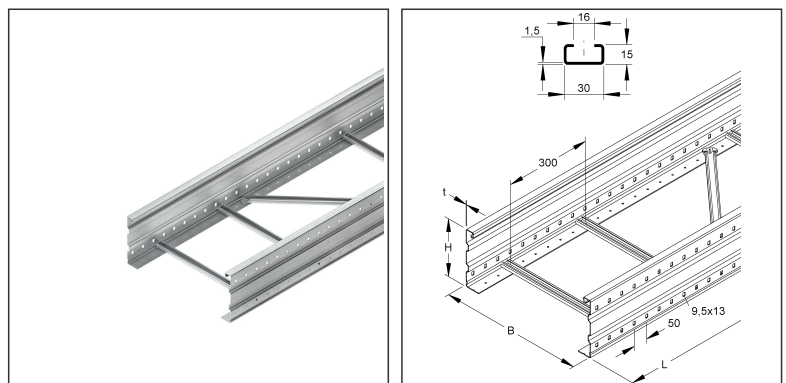

Artikelbeschreibung

Weitspannkabelleiter, 200x400x6000 mm, t=2,5 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	13 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	1317 kg / 100m

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSLSN 200.400 S


Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	200,00 mm
Breite	400 mm
Tiefe / Länge	6000 mm

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN EN IEC 61537)

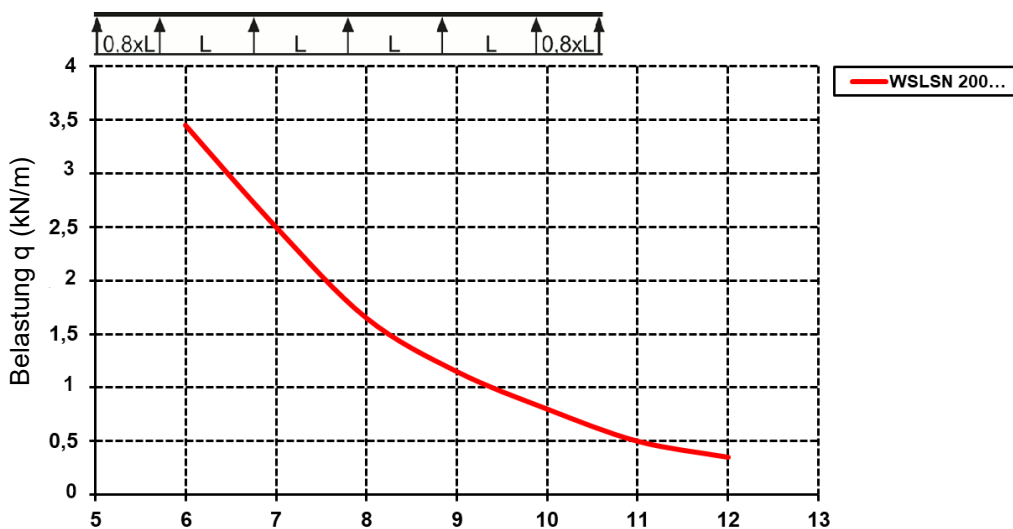

Befestigungsabstand (m)

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind unabhängig von der Lage der Verbinder.

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	6000 mm	Breite	400 mm	Höhe	200,00 mm
Bruttogewicht	79 kg	Volumen	0,480 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

Ausschreibungstext

Weitspannkabelleiter nach DIN EN 61537, mit besonders starken gelochten und gesickten Seitenholmen, mit eingeneteten, nach oben offenen C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite.

Passende Bügelschellen (B... und BK...) finden Sie im KI-Katalog.

Stoßstellenverbinder WSVSN 200.500 bitte gesondert bestellen.

Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 200 x 400 mm

Materialstärke t : 2,5 mm

Seitenholmlochung : 9,5 x 13 mm

Lochabstand : 50 mm

Sprossenabstand : 300 mm

Lieferlänge L : 6000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 71070 mm²

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : WSLSN 200.400 S

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Meter

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSLSN 200.400 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	21.01.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
WDV 400	Deckel für WSL/WRL mit Stoßleiste, 404x3000 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
WAER 200	Eckanbaustück, Höhe 201,5 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
WSBR 200.400	Bogen 90° für WSL, 200x400 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
WSGVSN 200 S	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 201,5 mm, t = 2 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
WSTAR 200.400	Anbau T-Stück für WSL, 201,5x405 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
WSTR 200.400	T-Stück für WSL, 200x400 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
WSWVSN 200 S	Winkelverbinder, horizontal, 201,5x500 mm, t = 1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 16	Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RW 110	Trennsteg, 98x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
WSVSN 200.500 S	Stoßstellenverbinder, 201,5x500 mm, t = 2 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör