



Druckschraube

mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz

1238/11

EAN: 4011126139921
bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

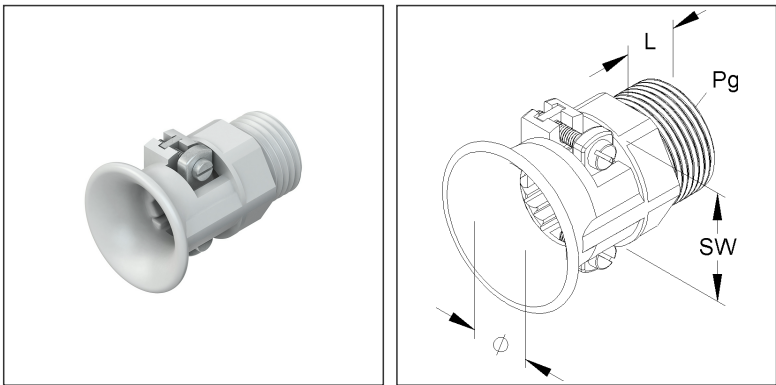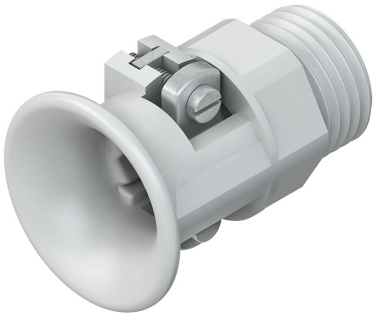

Artikelbeschreibung

Druckschraube, mit externer Zugentlastung, Pg 11, für Kabel-Ø 7,5-9,5 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	10 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	28,00 mm
Breite	28,00 mm
Tiefe / Länge	35,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1238/11

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	35,00 mm	Breite	28,00 mm	Höhe	28,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	72,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,28 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		
250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	2,64 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Druckschraube, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz-Trompete, glasfaserverstärkt, mit Flammenschutz, halogenfrei.
Nenngröße : Pg 11
für Kabel-Ø : 7,5 - 9,5 mm
Anschlussgewindelänge : 10 mm
Schlüsselweite 1 : 19 mm
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C
Werkstoff : Polyamid
vormontierte Schrauben und Muttern : Edelstahl Rostfrei E3
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1238/11
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097