

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen



### Kabelverschraubung


mit langem Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde

2535/11

EAN: 4011126190373

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

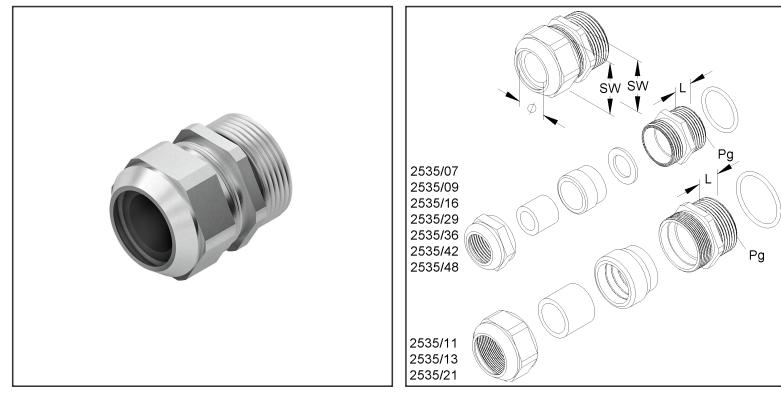

### Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, Pg 11, für Kabel-Ø 5-12 mm, langes Anschlussgewinde, Messing, vernickelt

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	30 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,99 kg / 100St.

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	23,50 mm
Breite	23,50 mm
Tiefe / Länge	31,00 mm

# Technisches Datenblatt

## Kabelverschraubungen

2535/11

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	31,00 mm	Breite	24,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,03 kg	Volumen	0,000 m³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE		
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge
Bruttogewicht	1,56 kg	Volumen	0,002 m³	
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.	
500 Umkarton = 1 Stück				
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe
Bruttogewicht	15 kg	Volumen	0,016 m³	
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.	

### Ausschreibungstext

Kabelverschraubung, mit langem Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde, halogenfrei.  
Nenngröße : Pg 11  
für Kabel-Ø : 5 - 12 mm  
Anschlussgewindelänge : 10 mm  
Schlüsselweite : 22 mm  
Schutzart : IP68, 10 bar  
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C  
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt  
Werkstoff zweiteiliger Dichtring : NBR  
Werkstoff O-Ring : NBR  
Kleinhuis Modell-Nr. : 2535/11  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	74122000